


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

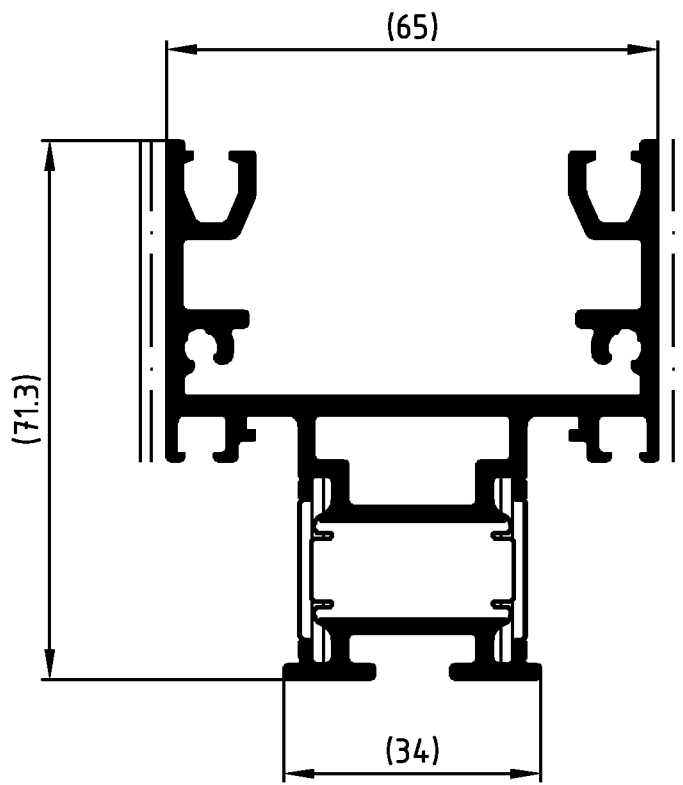

Eloxal:  
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:  
die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 85	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	627		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Wulle	27.08.2004	WULLDO	Sprossenprofil Iso-Steg 25mm 42.4mm Sprosse	
Kontur geändert		gez. drawn		Wulle		
		gepr. checked		Steeger	SkyLine S 65F	
		ges. seen		Meyer		
			<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					339230 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	