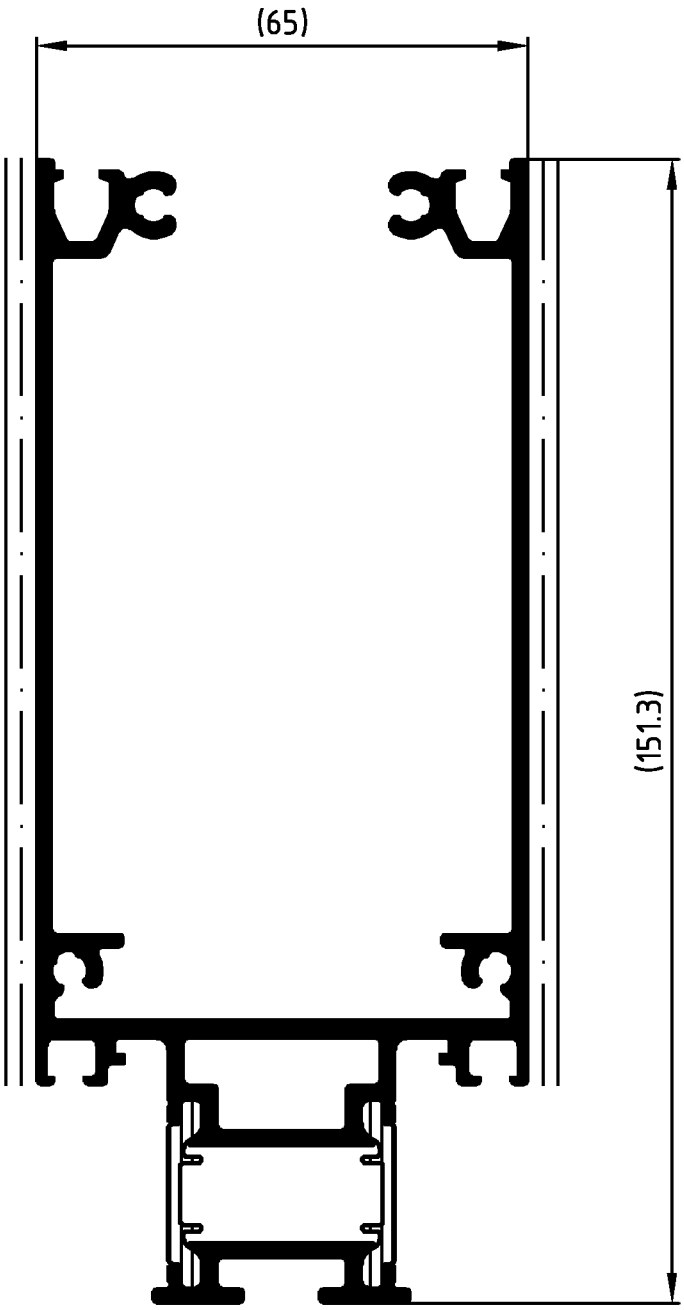

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference	VP / PU	Info-Plan:
			mech. polished – 245	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight g/m
			uml. total 1004		
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance		beschichtet / coated — - —	Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version 0100			Datum / Date	Name	
Name			27.08.2004	WULLDO	Benennung / Title: Profil f. Elektrifizierung Schüco SkyLine S 65F
		gez. / drawn		Wulle	
		gepr. / checked		Steege	
		ges. / seen		Meyer	
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. / Drawing No. 339240 BP 0000
					EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
					Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrueckliich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.