


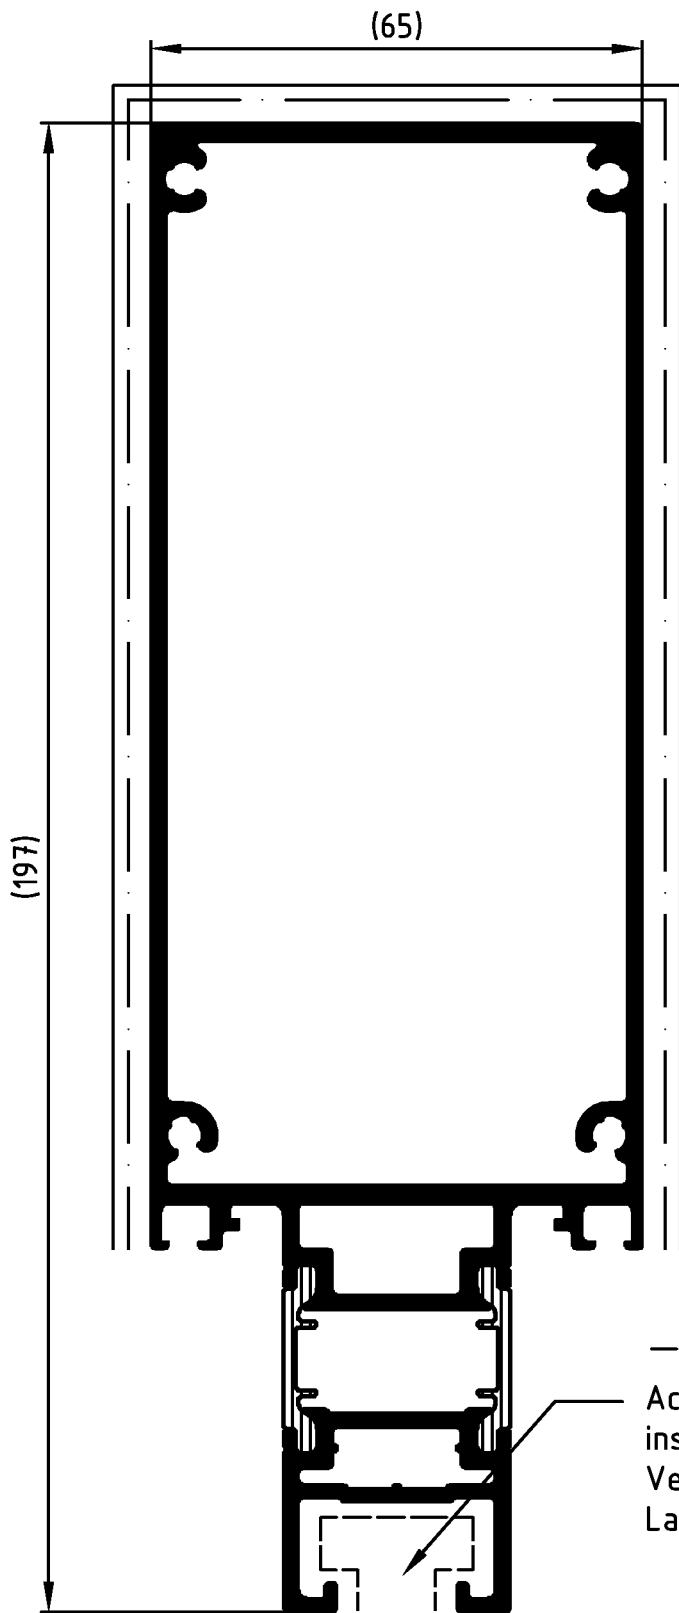

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Achtung : Nutenbereich (-----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten. Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 363	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	598		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Profilverbund SkyLine S 65 Sprosse	
Name			29.03.2005	PECEHE		
	gez. drawn	Pecher				
	gepr. checked	Pecher				
	ges. seen	Meyer			Zeichn.-Nr. Drawing No. 339380 BP 0000	
						
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	