


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrückliche vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

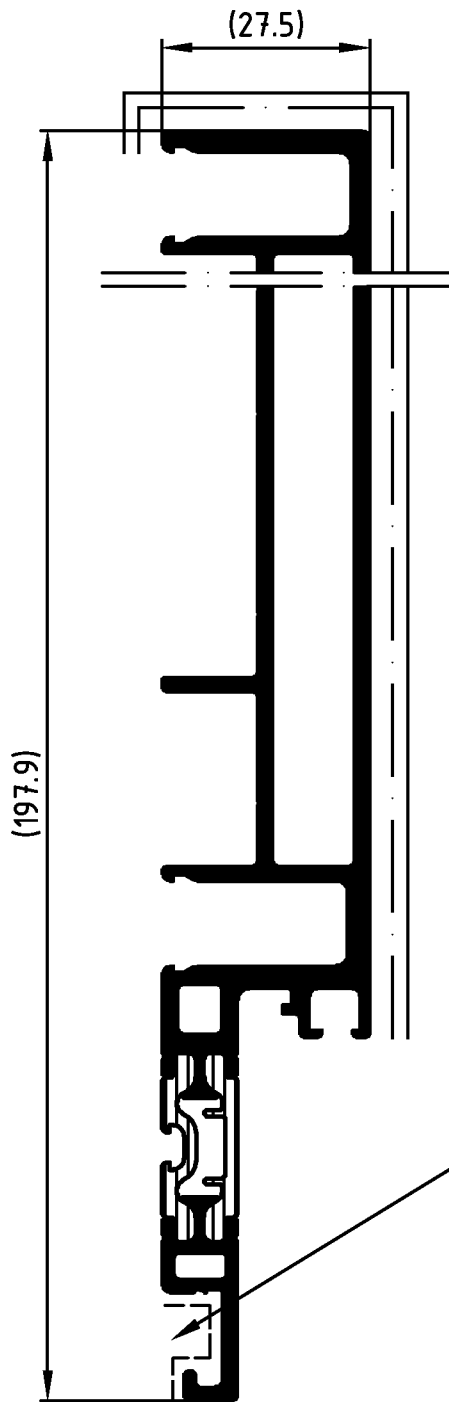

Die Profile sind vertikal hängend und spannungsfrei an der Innenschale aufzustaffeln!

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Achtung : Nuten- und Eckbereich (-----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten. Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		EN 12020-2 SN 11.97-89	mech. polished	-	178	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total		607		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 29.03.2005		Name PECEHE		Benennung Title Profilverbund	
Name		gez. drawn		Pecher		SkyLine S 65 Rahmen	
		gepr. checked		Pecher			
		ges. seen		Meyer			
		SCHÜCO				Zechn.-Nr. Drawing No. 339400 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	