


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

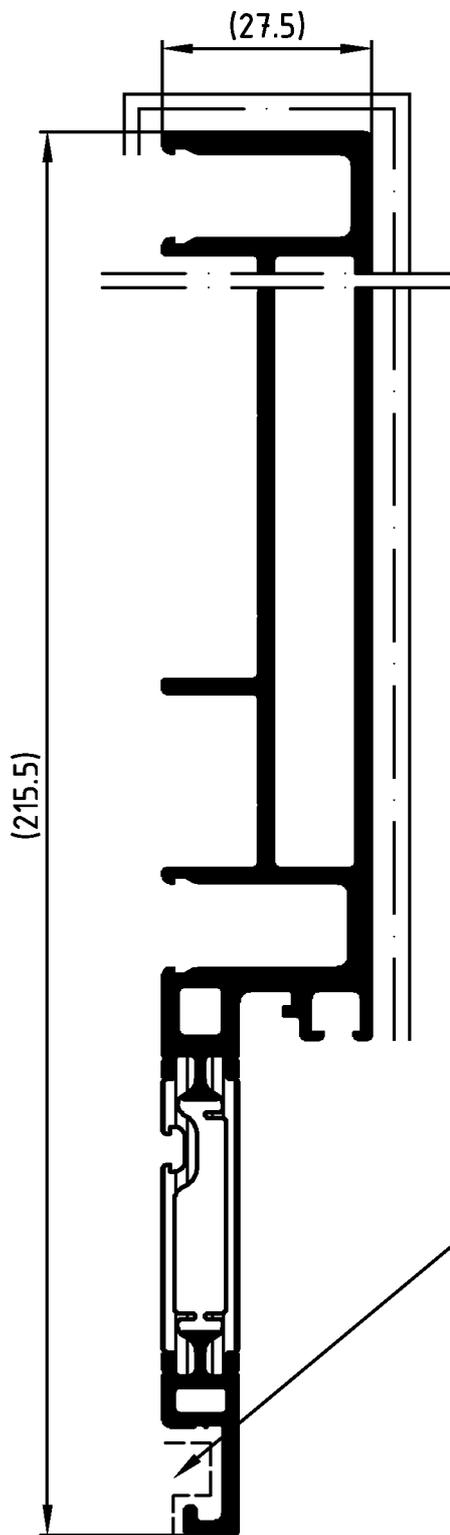

Die Profile sind vertikal hängend und spannungsfrei an der Innenschale aufzustaffeln!

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Achtung : Nuten- und Eckbereich (-----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten. Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 178	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	607		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			30.03.2005	PECEHE	Profilverbund	
		gez. drawn	Pecher		SkyLine S 65	
		gepr. checked	Pecher		Rahmen	
		ges. seen	Meyer		339420 BP 0000	
		SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No.		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for