


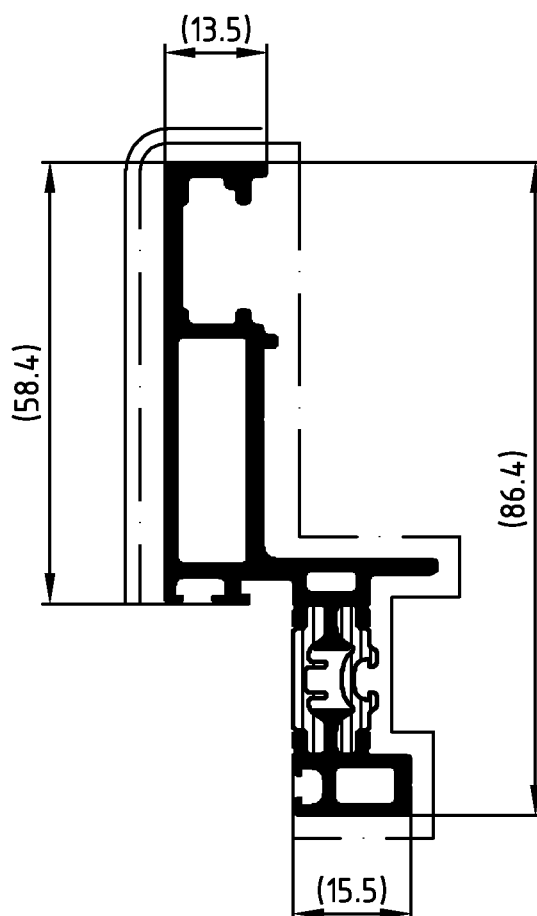

Die Profile sind generell in beiden
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
 bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished - 71		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 24.04.2006		Name LEHMSU		Benennung Title Alu-Profil	
Name		gez. drawn Lehmann		gepr. checked Pecher		Schüco SFC 85 Flügelr. SK 20mm Isosteg	
		ges. seen Meyer				Zeichn.-Nr. Drawing No. 339520 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	