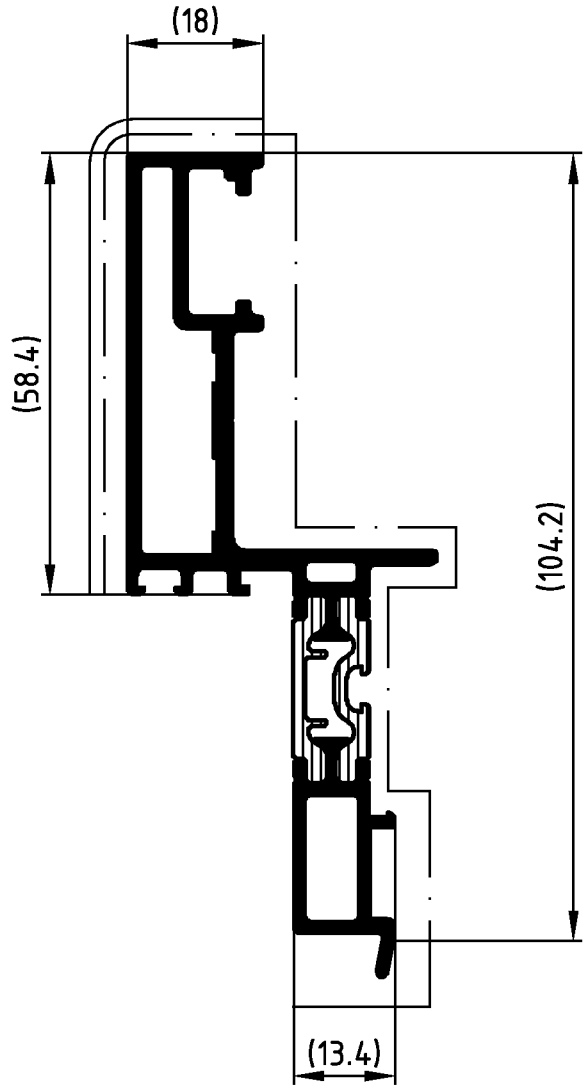

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	– 77	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name	Schütte		10.02.2007	LEHMSU	Benennung Title	Alu-Profil	
Oberflächenabwicklung mech.		gez. drawn		Lehmann			
korrigiert		gepr. checked		Pecher			
		ges. seen		Meyer	Schüco SFC 85 Flügelr. PAF 25mm Isosteg		
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	339650 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.