


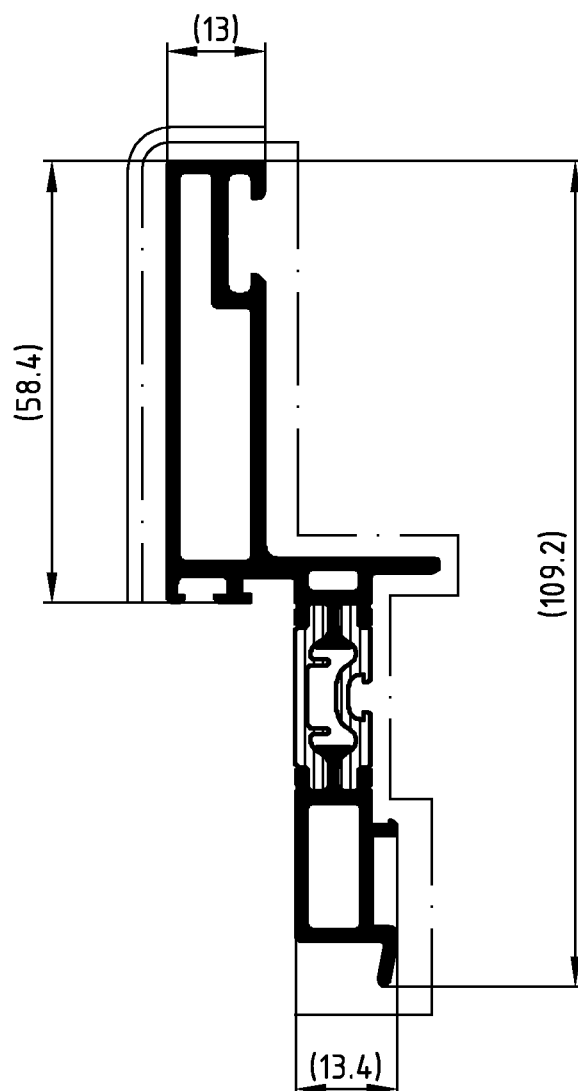

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	- 72	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
			uml. total	305				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title			
Name Walther			22.01.2008					
umlaufendes Flächenmaß		gez. drawn	Lehmann		Alu-Profil			
geändert		gepr. checked	Pecher					
		ges. seen	Meyer					
					Schüco SFC 85 Festf. 25mm Isosteg			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 339660 BP 0000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	