



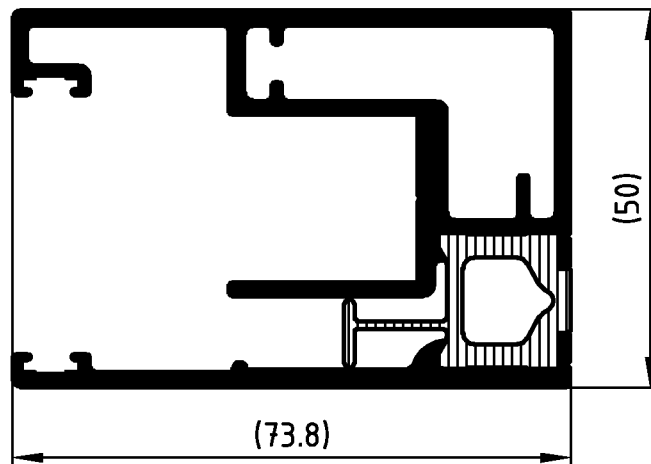

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 p 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C 35 gemäß SG-Richtlinie

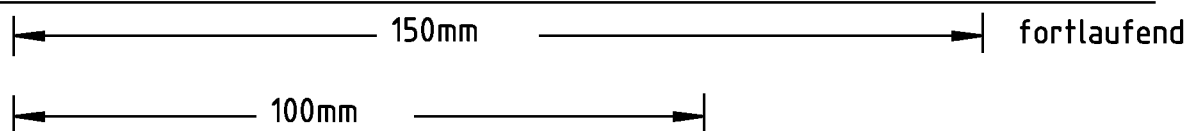

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

Lieferantennummer

Jahr

Monat

Tag

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaste Profiloberfläche zu drucken.

Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang

Schriftgröße : mindestens 3mm

Farbe : schwarz

Lagerlänge = 6000mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				umf. total		511		Maßstab Scale 1 : 1	
				beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		29.09.2006		LEHMSU		Benennung Title	
Name				gez. drawn		Lehmann		Alu-Profil	
				gepr. checked		Lehmann			
				ges. seen		Meyer		Schüco ASS 74 SG	
								Flügelprofil 74	
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 339790 BP 0000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	