


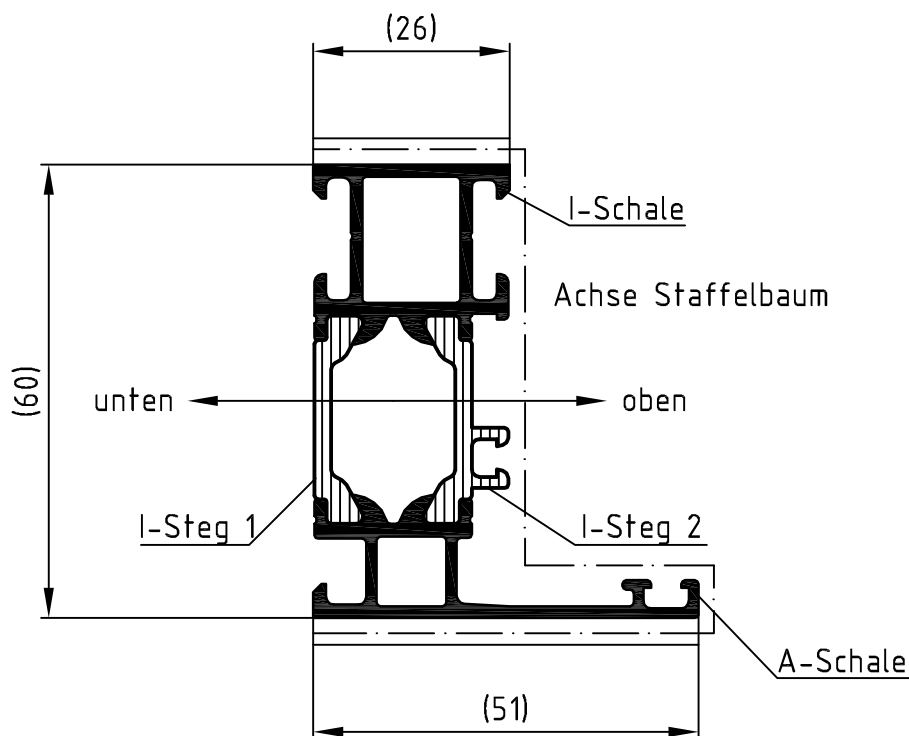

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	340040	345140	345040	224079	224083
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
				VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	- 77
				umf. total	270
				beschichtet coated	- - -
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
				Werkstoff Material	Gewicht Weight
					1036.5 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title Profil Schüco AWS 60 Blendrahmen 26/51	
Name		07.01.2010			
Zeichn. in AutoCAD konvertiert	gez. drawn		Schaper		
SAP Gewicht+Text+Tabelle	gepr. checked		Symens		
aktualisiert	ges. seen		Nienhüser	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				340040 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO