


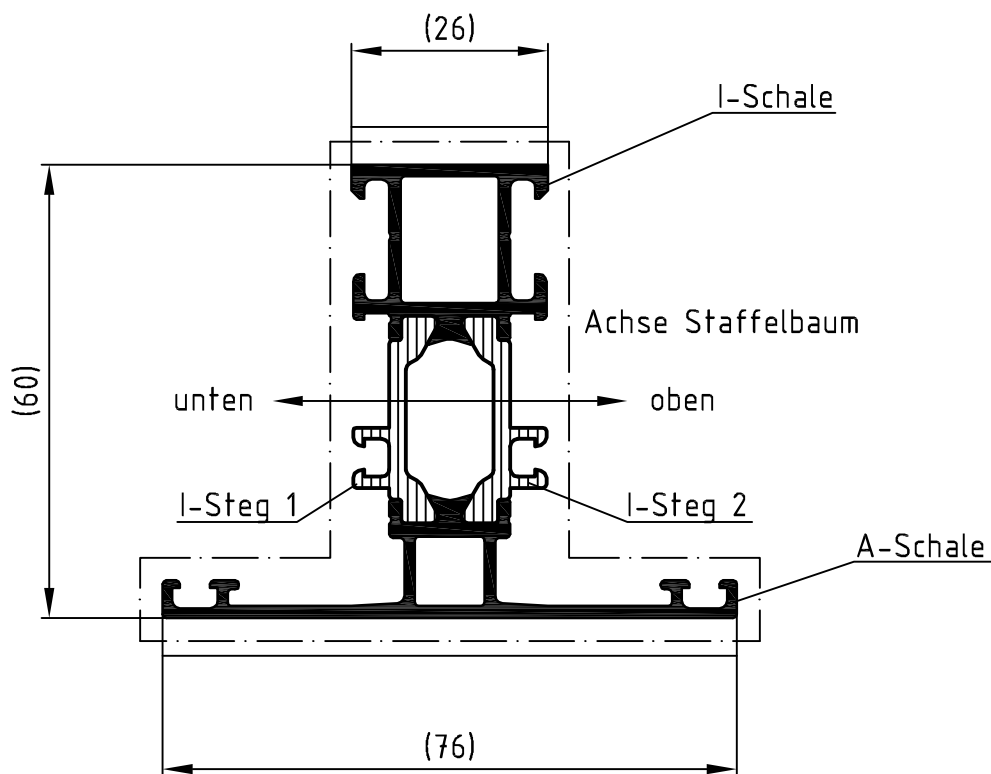

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		340110		345280		345210		224083		224083	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		102			
				umf. total				335			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				07.01.2010				Benennung Title		Profil	
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 60		Riegel/Pfosten 26/76	
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gepr. checked				Symens					
		ges. seen				Nienhüser					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		340110 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO