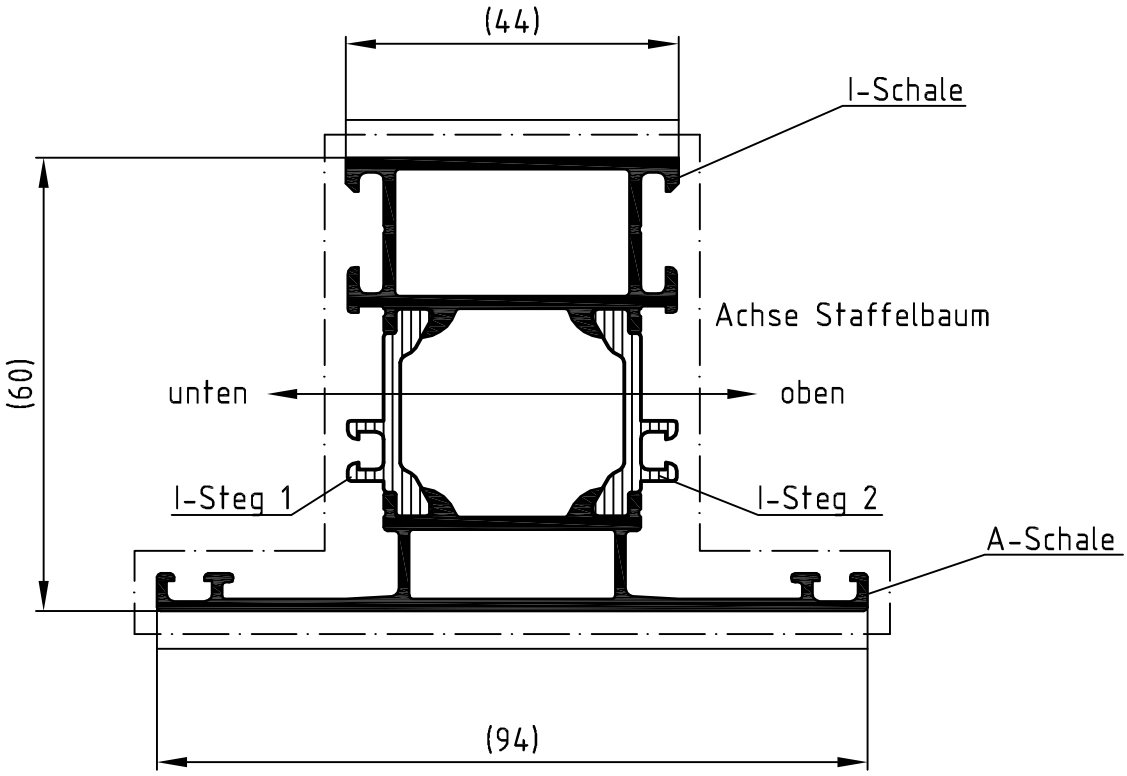

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	340130	345120	345230	224083	224083

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 138		
			uml. total 370	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1458.84 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			07.01.2010		Benennung Title: Profil
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn	Schaper		
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gepr. checked	Symens		
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 60 Riegel/Pfosten 44/94

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No. 340130 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.