


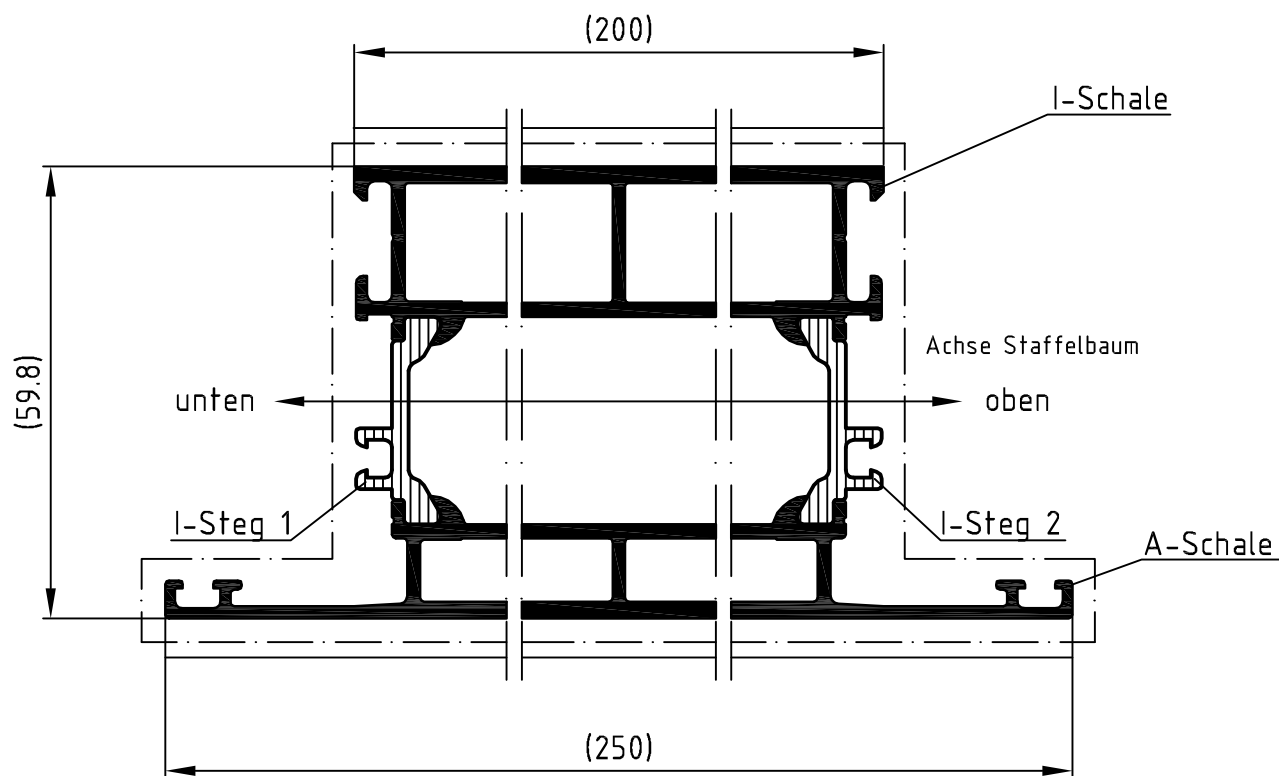

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
6		340320		345580		345570		224083		224083		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished	-	450	Maßstab Scale		Gewicht Weight		5084.43 g/m	
				uml. total		683						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Benennung Title				
Name			07.01.2010									
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn	Schaper									
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gepr. checked	Symens									
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 60		Riegel/Pfost 200/250					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		340320 BP 0000				
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP: valid without signature		Ersatz / für Replacement for				