


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

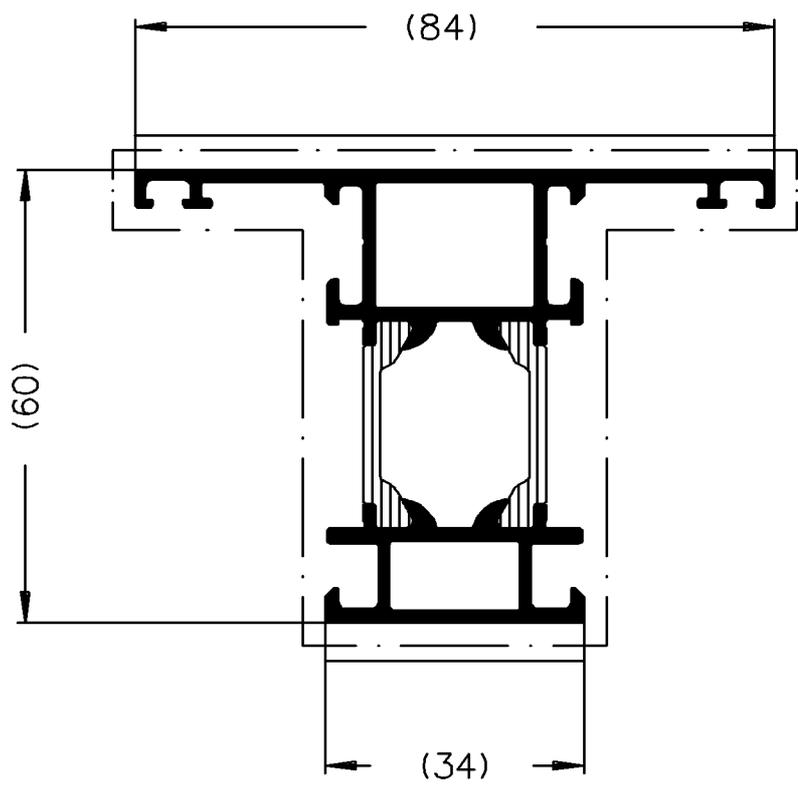

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Nutzungs-, Eigentums-, Nutzungs-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste-PA	
				Glatt	Glatt
6m	340440	345750	345010	245208	245208
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
		mech. polished 118		Pu	
		umf. total 386		Maßstab Scale	1:1
		beschichtet coated		Werkstoff Material	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. Issue Num of original	2003	Datum Date	Name
		:01	2003	27.01.	saséfr
Anderungs-Nr. Alteration No.	Name :	Gez. drawn			Fischer
: 00		Bearb. appr.			Nienhueser
			ROYAL C 345010/345750		
			Zechn.-Nr. Drawing No.		
E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			Ersatz für Replacement for		