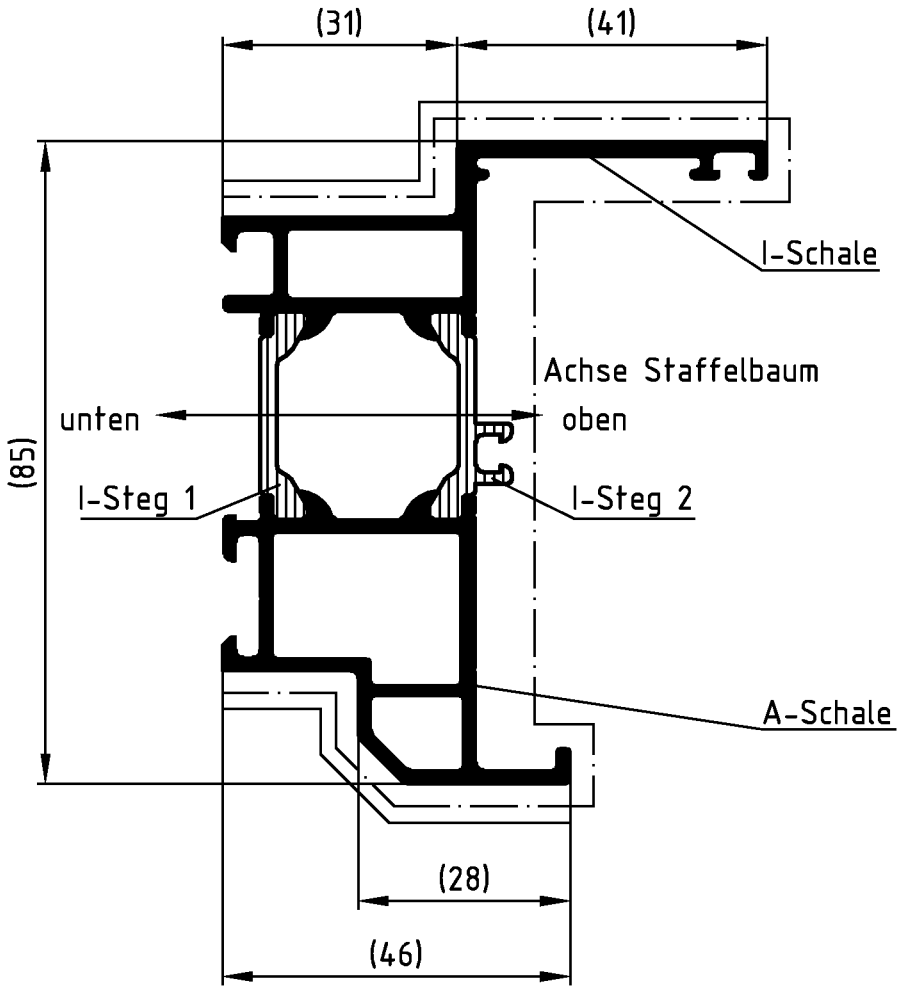

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	340590	345930	346010	224079	224083

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished – 137; uml. total 367; beschichtet / coated — - —

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

VP / PU | Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1 | Gewicht / Weight 1592.93 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0201

	Datum / Date	Name
Name Helwer	26.02.2008	
Gewicht hinzu	gez. / drawn	Helwer
	gepr. / checked	Leistner
	ges. / seen	Nienhüser

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 60 Blendrahmen 72/46

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 340590 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.