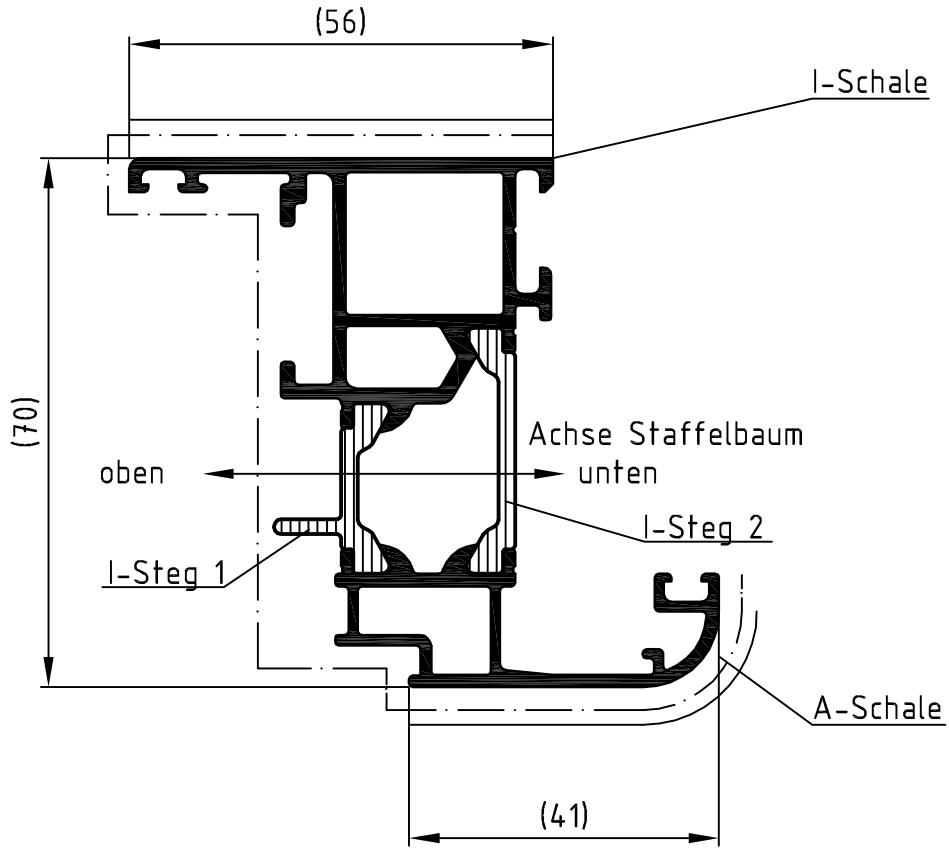

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	340640	346270	346060	244571	224085

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. pollshed	- 102		
		umi. total	396	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1536.88 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	— · —		
Original / Änderung Revision / Version	0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			14.01.2010		Benennung Title: Profil
SAP Gewicht+Tabelle aktualisiert		gez. drawn		Schaper	
		gepr. checked		Symens	
		ges. seen		Nienhüser	Schüco AWS 60 — Flügelprofil 56/41
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 340640 BP 0000
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
					Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.