


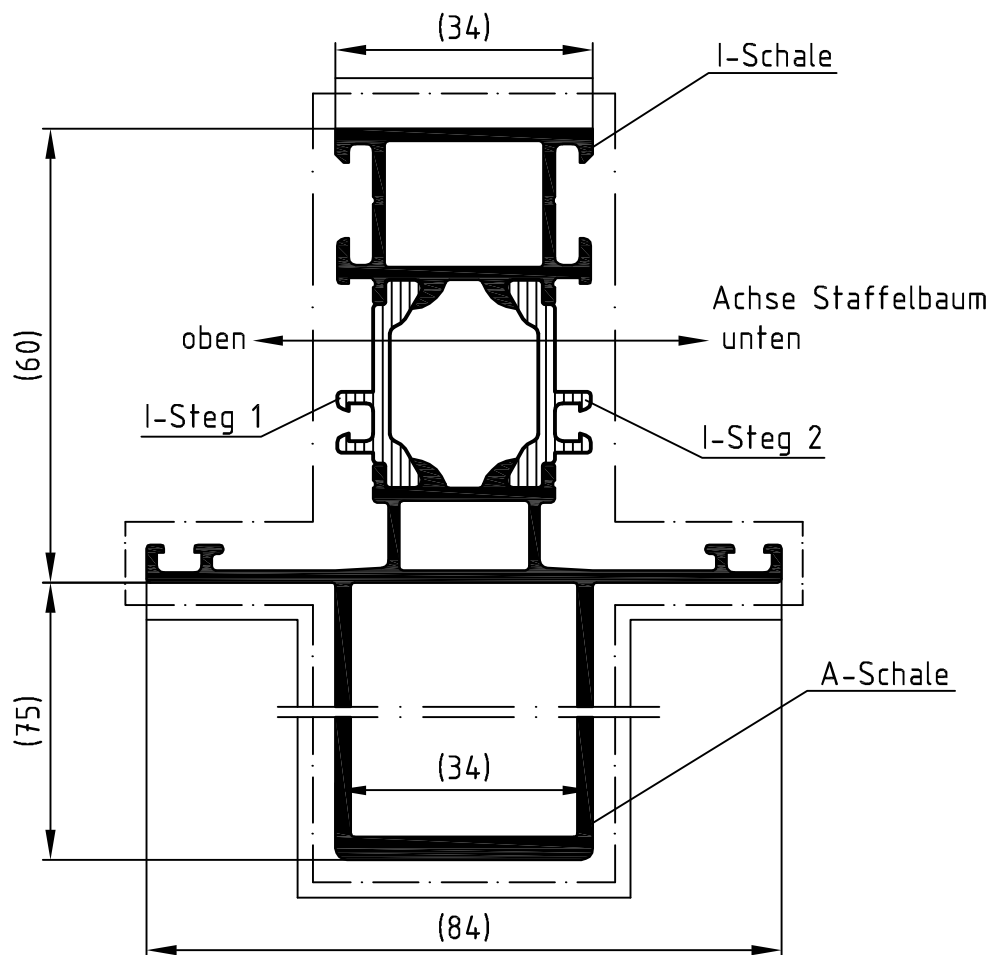

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		340810		345110		346320		224083		224083					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		268		Maßstab Scale					
				umf. total				500						1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0403			Datum Date		Name		Benennung Title						
Name				16.12.2009				Profil							
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 60							
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gepr. checked				Symens						Statikpfosten 34/A75			
aktualisiert		ges. seen				Nienhüser									
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							
												Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO