


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs-, und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

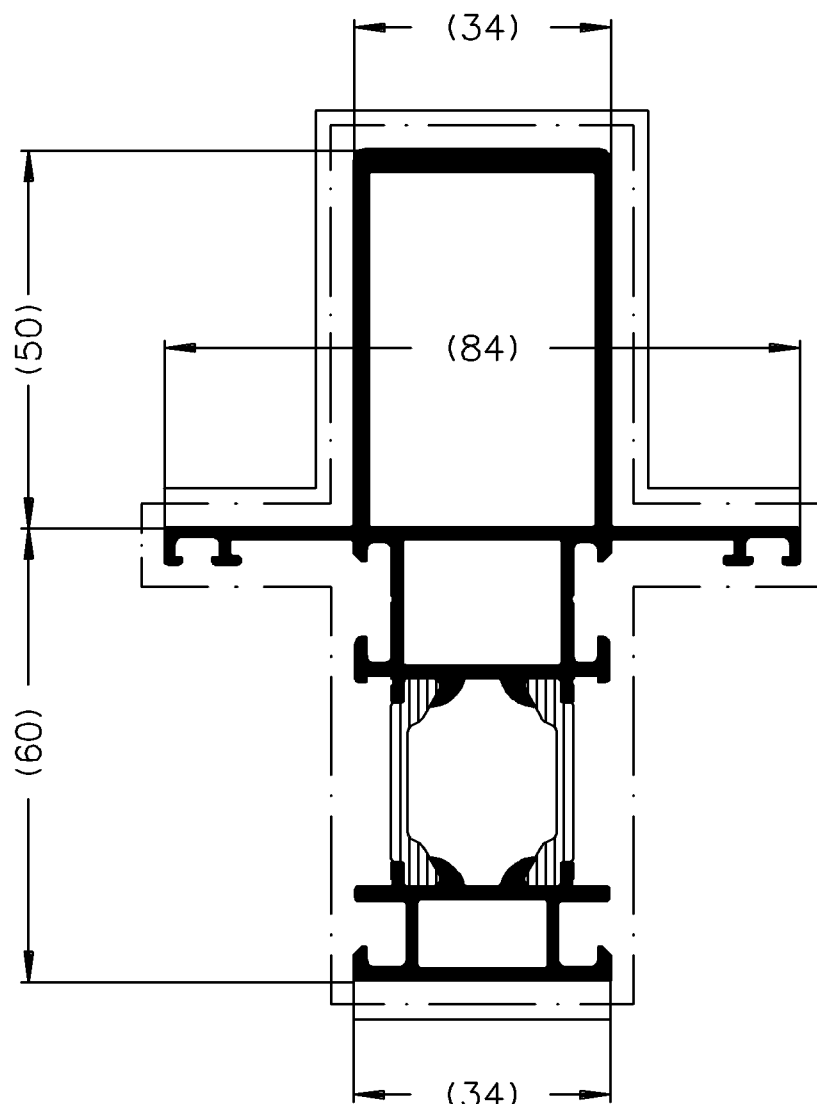

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste-PA	
				Glatt	Glatt
6m	340860	346370	345010	245208	245208
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu
			mech. polished — 216		Info-Plan :
			uml. total 477		Maßstab 1:1 Scale
			beschichtet coated — . —		Gewicht Weight g/m
Profilmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 02		2007	Datum Date	Name	
Änderungs-Nr. Alteration No. : 01		Gez. drawn	01.03.		helwan
uml. Wert korrigiert		Bearb. appr.	Fischer		
			Nienhueser		
					
		ROYAL C 346370/345010			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 340860 BP 0000			
		E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			
		Ersatz für Replacement for			