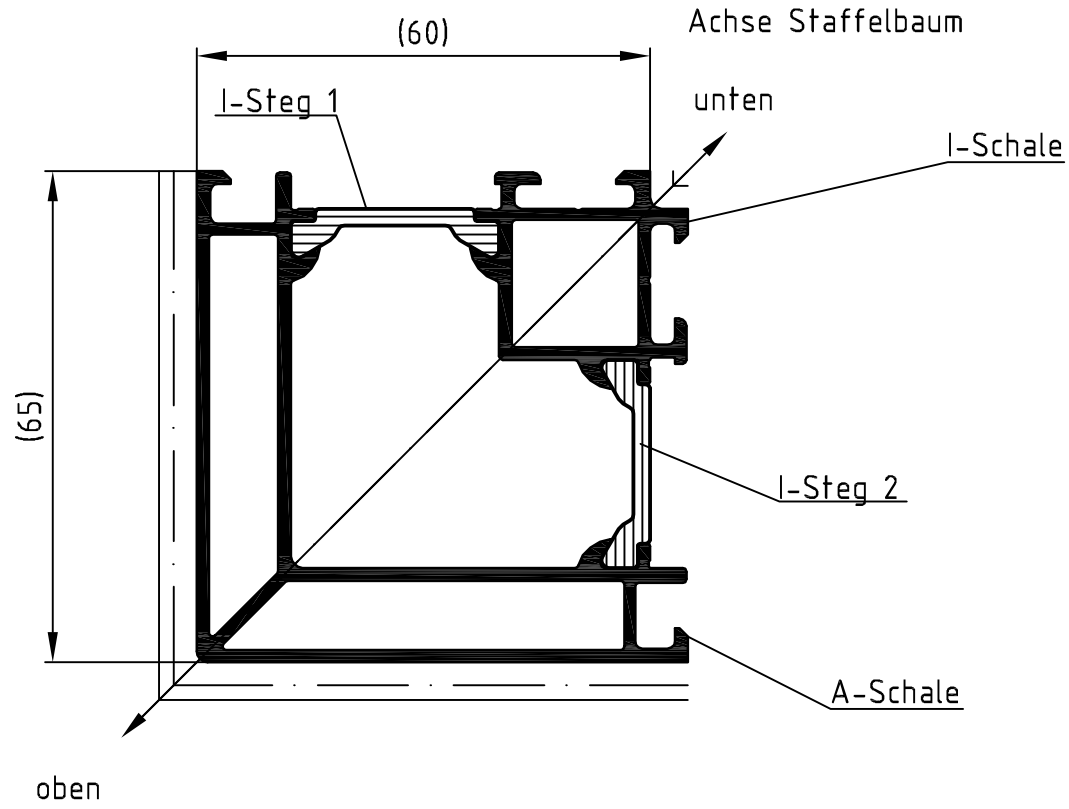

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	340870	346380	346410	224079	224079

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished – 130; umi. total 313; beschichtet / coated — · —
Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

VP / PU
Info-Plan:
Maßstab / Scale 1 : 1
Gewicht / Weight 1848.35 g/m
Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0201
Name: Innere Beschichtungsfläche hinzu

	Datum / Date	Name
gez. / drawn	12.11.2009	Schaper
gepr. / checked		Symens
ges. / seen		Nienhüser

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 60 — Eckpfosten 65 A

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 340870 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature

Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.