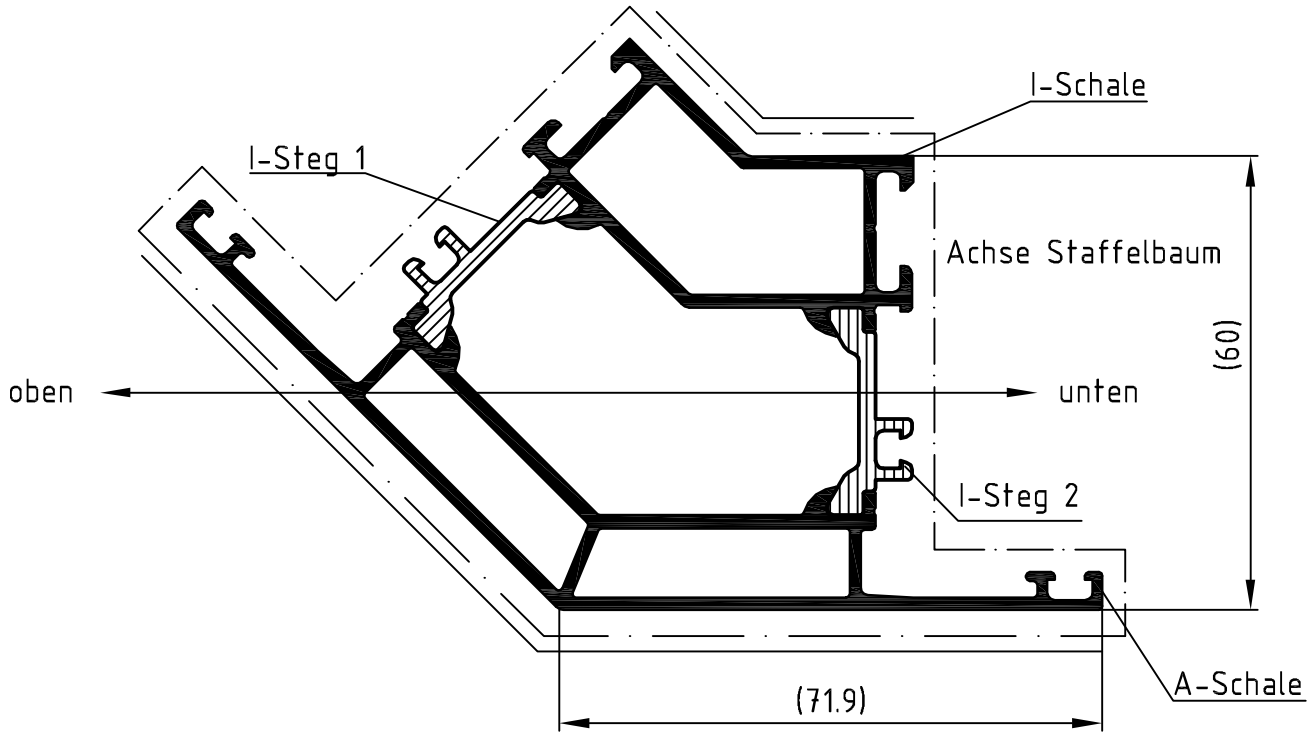

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	340900	346390	346440	224083	224083

Zulässige Abweichung Permissable tolerance
Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference
mech. polished – 188
uml. total 421
beschichtet coated — · —

VP PU
Info-Plan:
Maßstab Scale 1 : 1
Gewicht Weight 1973.32 g/m
Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0302
Name
uml. Wert korrigiert
Tabelle aktualisiert

	Datum Date	Name
	26.03.2010	
gez. drawn		Schaper
gepr. checked		Symens
ges. seen		Nienhüser

Benennung Title: Profil

Schüco AWS 60 Eckpfosten 72 A

Zeichn.-Nr. Drawing No. 340900 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.