


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

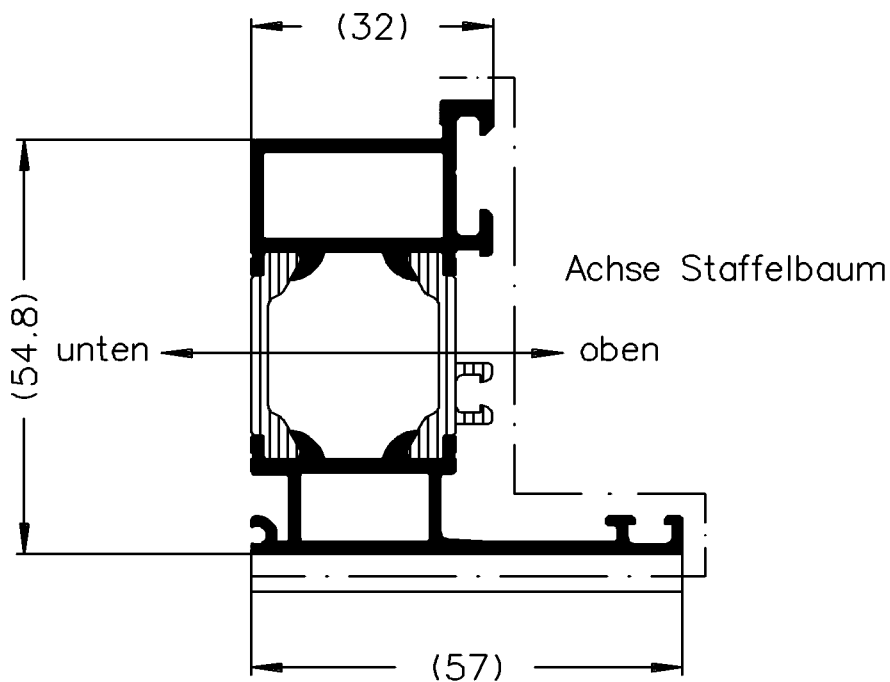

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste-PA	
				Nut	Glatt
6m	340970	346680	346690	245209	245208
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu
			mech. polished — 57		Info-Plan :
			uml. total 304		Maßstab Scale 1:1
			beschichtet coated — . —		Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Name	Werkstoff Material
Ausgabe-Nr. Issue Num of original	:02	2003			
Änderungs-Nr. Alteration No.	: 01	Name : Thrun	Cez. drawn	23.01. thruwa	Benennung Titel
Text hinzu		Bearb. appr.		Thrun	Profil
				Nienhueser	
					ROYAL C Wechselpprofil-aussen
					Zeichn.-Nr. Drawing No. <b>340970 BP 0000</b>
					E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature
					Ersatz für Replacement for

