


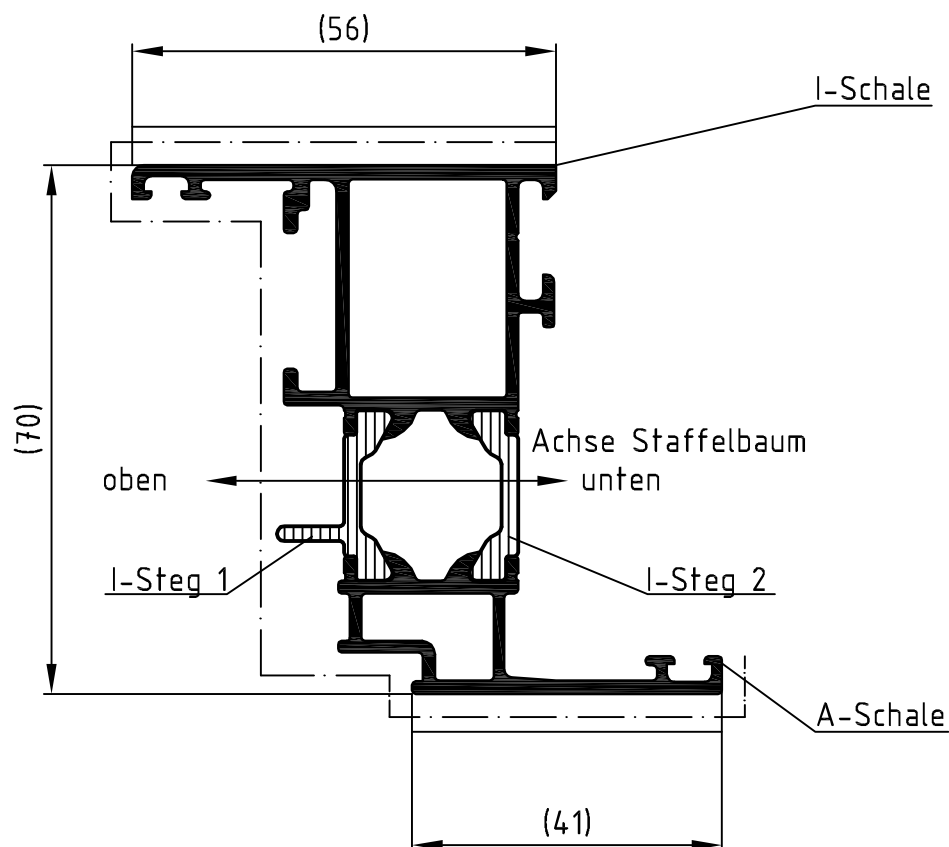

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		341160		347290		345330		224093		244571			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished - 97 uml. total 372 beschichtet coated — - —		VP PU		Info-Plan:					
						Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1454.54 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance												
Original / Änderung Revision / Version				0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name						13.01.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Tabelle aktualisiert				gez. drawn		Schaper		Profil					
				gepr. checked		Symens							
				ges. seen		Nienhüser							
						Schüco AWS 60						Flügelprofil 56/41	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.						341160 BP 0000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						Ersatz für Replacement for	