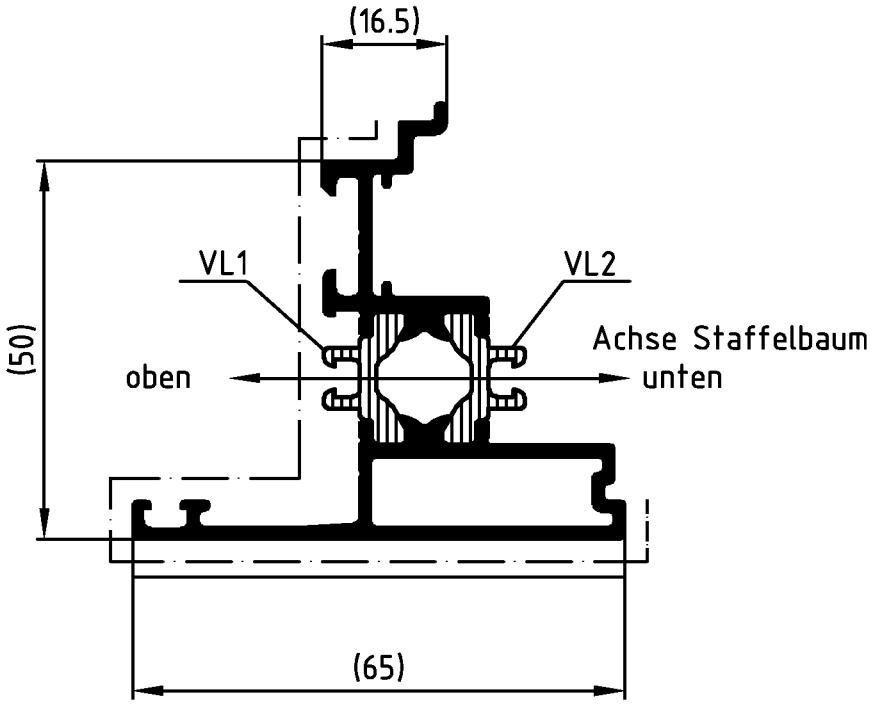

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341200	347430	347440	224077	224077

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	– 65	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			uml. total	296			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name			
Name			24.10.2005	Akermi	Benennung Title	Profil	
		gez. drawn		Ackermann			
		gepr. checked		Ackermann	SP 2012 BT 50 Novonic	Stulpprofil A65	
		ges. seen		Nienhüser			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	341200 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.