


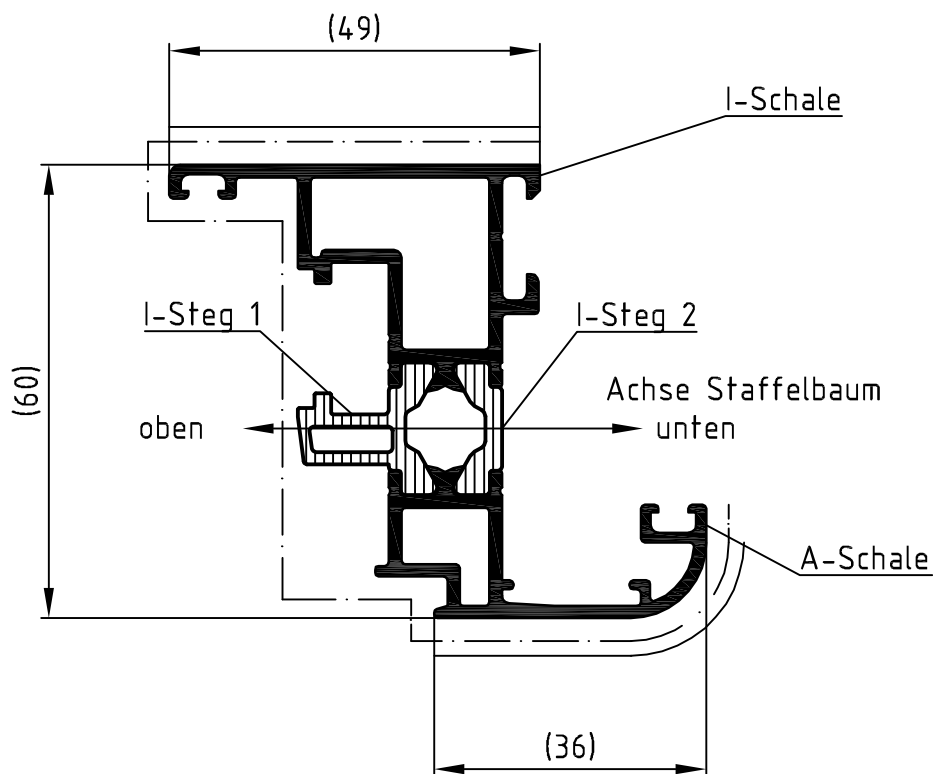

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		341260		347410		347500		284081		224073				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	90	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1247.57 g/m	
				umf. total		346								
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				25.02.2010				Profil						
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn		Schaper		Schüco AWS 50 Novonic Flügelprofil A36								
aktualisiert		gepr. checked		Ackermann										
		ges. seen		Nienhüser										
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		341260 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				