


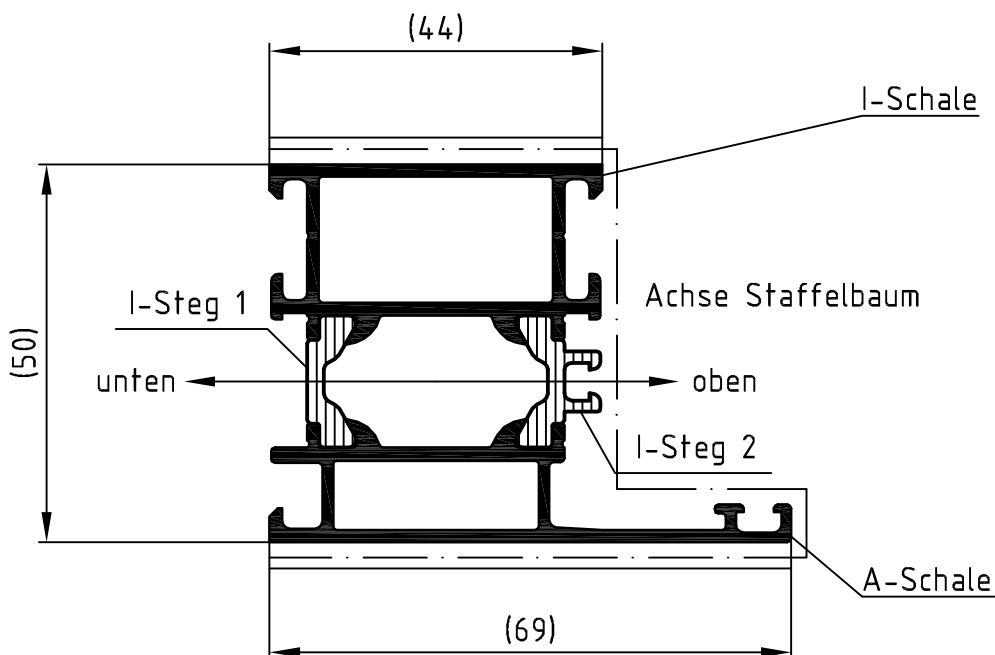

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		341460		345120		347280		224073		224077			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		113		Maßstab Scale		1 : 1	
				uml. total				317					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version				0201			Datum Date		Name		Benennung Title		
Name						20.01.2010							
SAP Gewicht+text+Tabelle+uml.				gez. drawn				Schaper					
Wert aktualisiert				gepr. checked				Symens					
				ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 50			
										Blendrahmen 44/69			
										341460 BP 0000			
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
										Ersatz für Replacement for			