


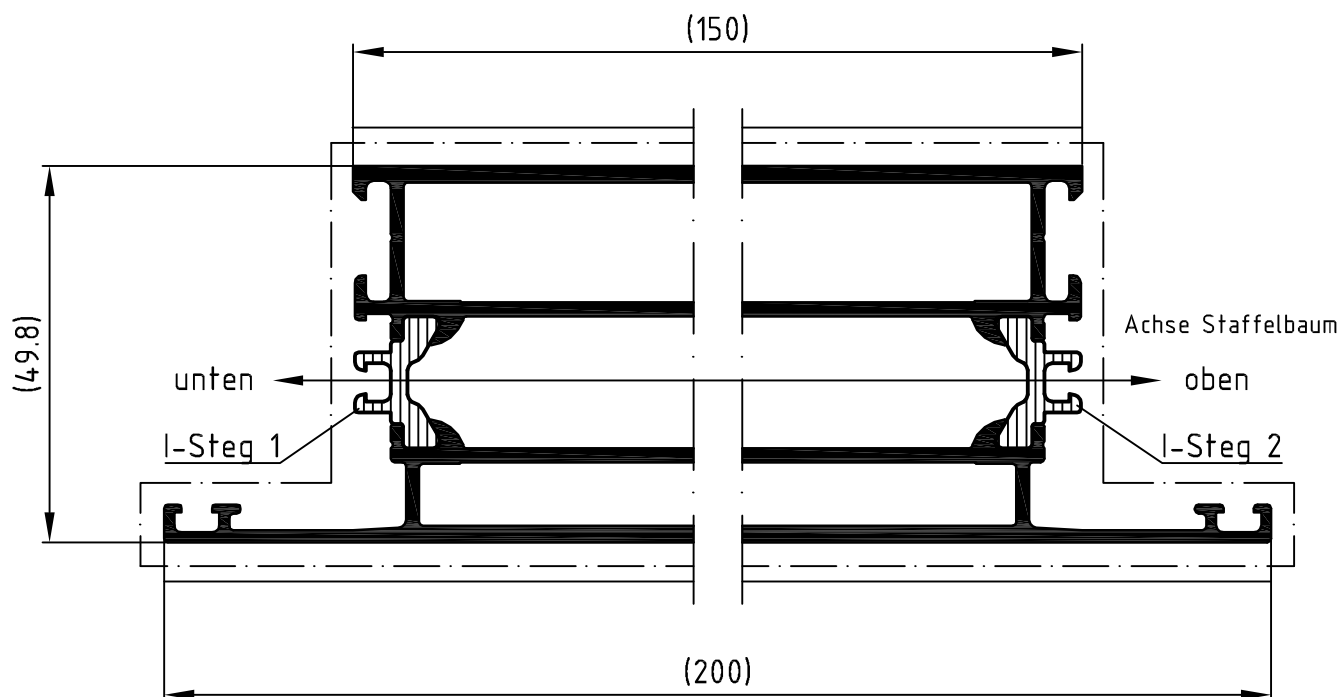

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		341540		345310		345270		224077		224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		350			
				uml. total				583			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale		1 : 1	
								Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name					
Name				29.01.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 50		Riegel/Pfosten 150/200	
aktualisiert		gepr. checked				Fischer					
		ges. seen				Nienhüser					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		341540 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	