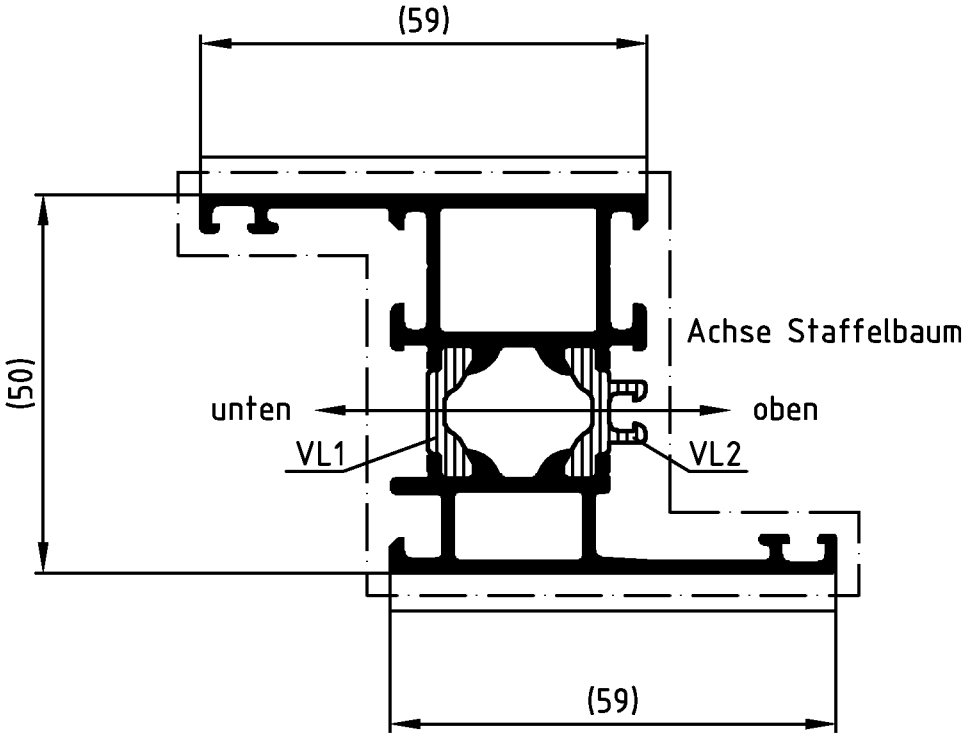

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341600	345640	347130	224073	224077

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference		VP / PU	Info-Plan:
	mech. polished	– 118	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight g/m
	uml. total	365		
Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version 0100	Datum / Date	Name		
Name	15.08.2005	HELWAN	Benennung / Title	Profil
	gez. / drawn	Helwer		
	gepr. / checked	Leistner	SP 2012 BT 50	Blendrahmen 59/59
	ges. / seen	Nienhüser		
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. / Drawing No.	341600 BP 0000
			EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrucklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.