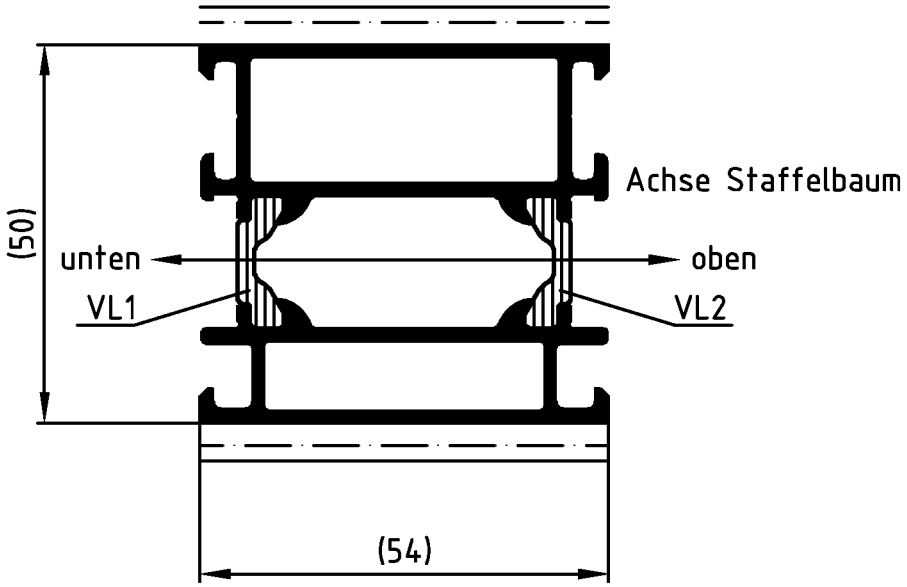

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341670	345130	345030	224073	224073

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	- 108
umi. total	282
beschichtet / coated	

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	15.09.2005	HELWAN
gez. / drawn		Helwer
gepr. / checked		Leistner
ges. / seen		Nienhüser

Benennung / Title: Profil

SP 2012 BT 50 — Grundprofil 54

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 341670 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.