


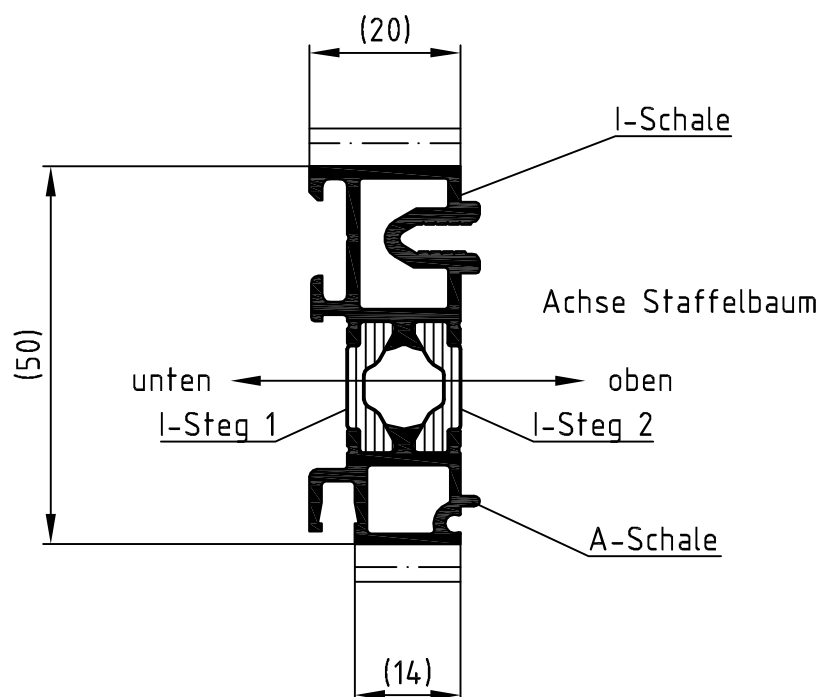

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	341720	185960	346710	224073	224073
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
				VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	-
				umf. total	34
				beschichtet coated	197
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
				Werkstoff Material	Gewicht Weight
					844.18 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Profil Schüco AWS 50 Anschlussprofil 20/14 341720 BP 0000	
Name		25.03.2010			
SAP gewicht+Text+Tabelle	gez. drawn		Schaper		
aktualisiert	gepr. checked		Fischer		
	ges. seen		Nienhüser	Zeichn.-Nr. Drawing No. 341720 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für: Replacement for	
				SCHÜCO	