


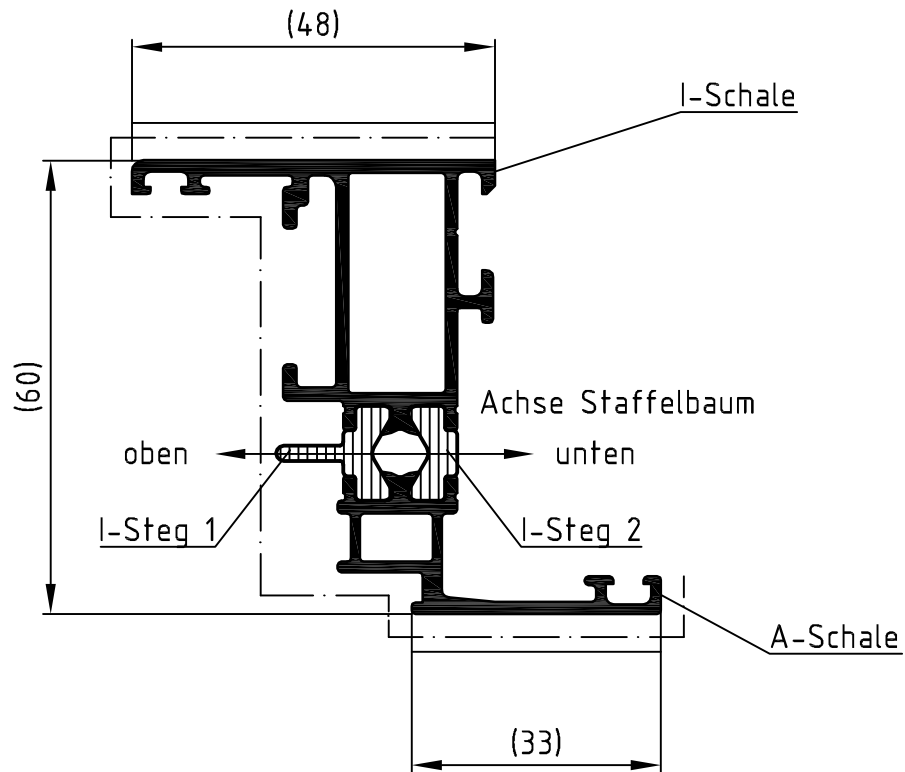

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		341860		357080		345320		284073		284071			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		81		Maßstab Scale			
				uml. total				358					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				16.02.2010				Benennung Title					
SAP Gewicht+Text+Tabelle+uml.		gez. drawn				Schaper		Profil					
Wert aktualisiert		gepr. checked				Fischer							
		ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 50					
								Flügelprofil A48					
								341860 BP 0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					