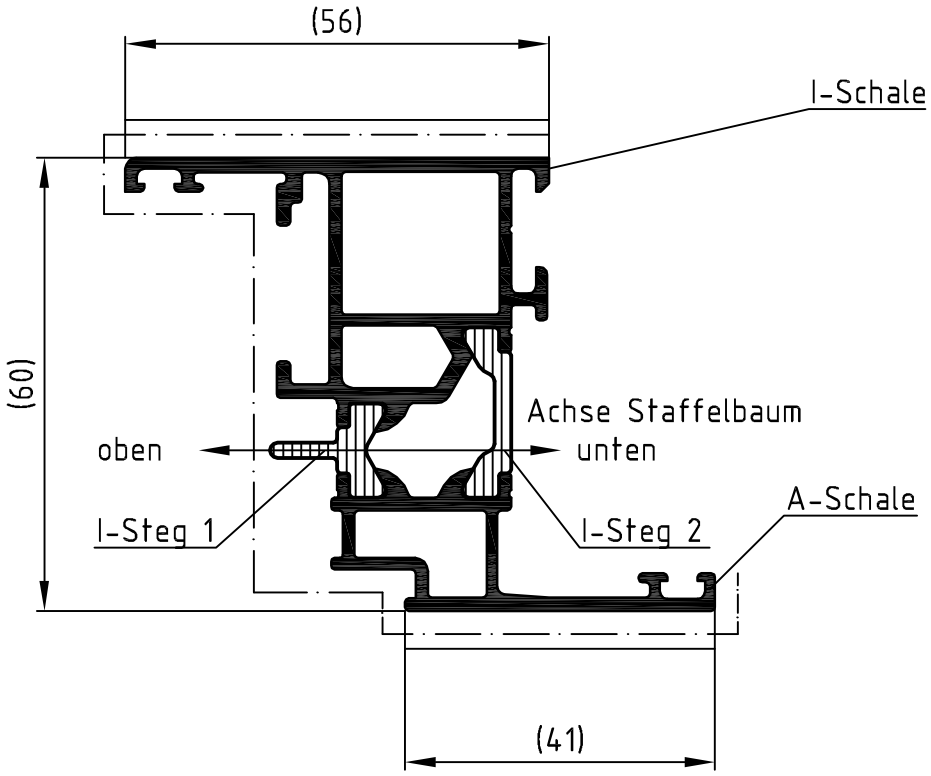

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	341870	346270	345330	284073	224093

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 97		
		umf. total	363	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1505.89 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	— · —		
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		16.03.2009		Benennung Title	Profil
Leistenbezeichnung korrigiert	gez. drawn	Schaper			
	gepr. checked	Gödecker			
	ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 50	Flügelprofil 56/41
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	341870 BP 0000
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.