


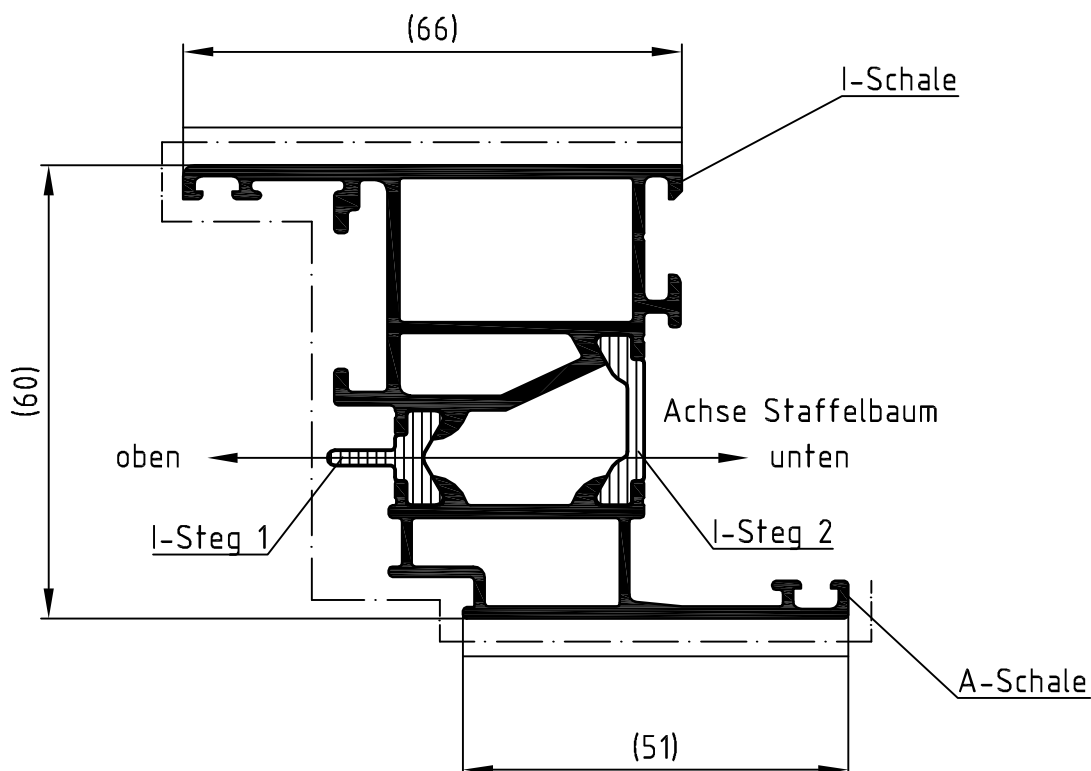

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		341910		346280		345340		284073		224093	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		117			
				uml. total				384			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —			
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name						19.02.2010				Benennung Title	
SAP Gewicht+Text+Tabelle				gez. drawn				Schaper		Profil	
aktualisiert				gepr. checked				Fischer			
				ges. seen				Nienhüser			
								Schüco AWS 50		Flügelprofil 66/51	
</											

SCHÜCO