


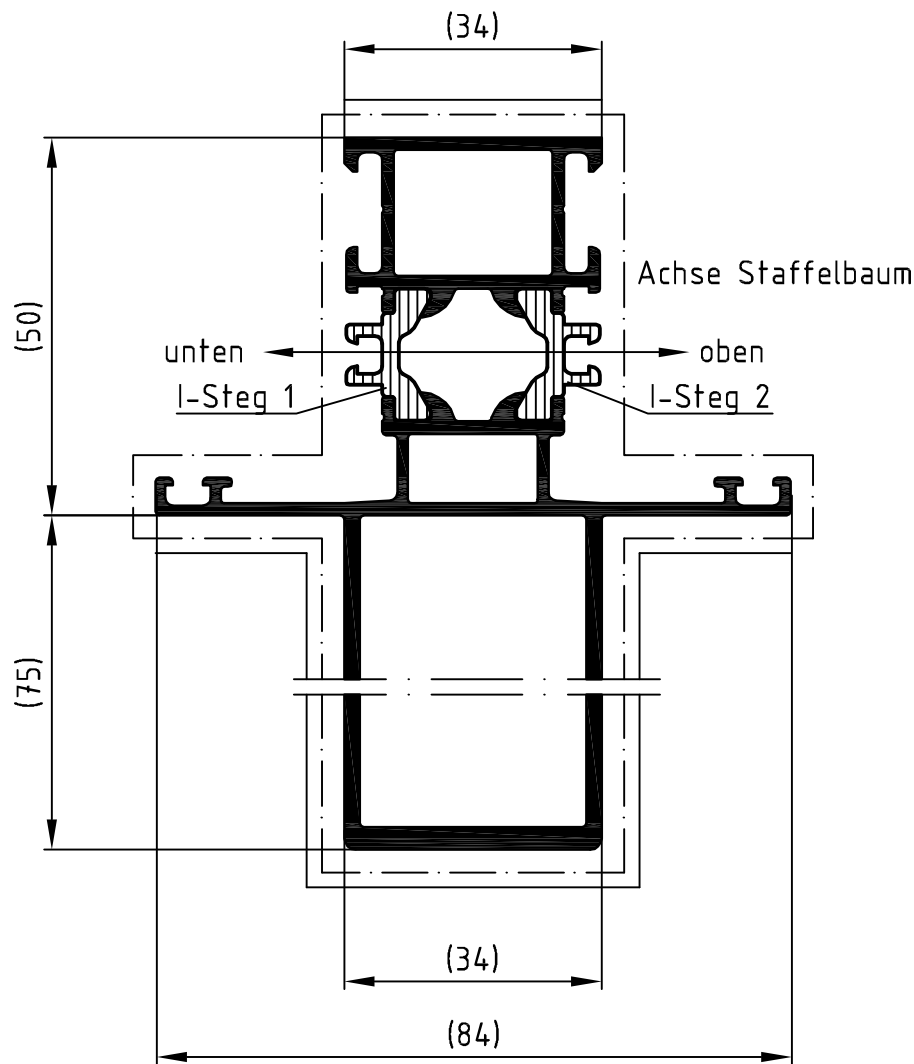

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		341990		345110		346320		224077		224077					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	268	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2331.47 g/m		
				umf. total		500									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated									
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Werkstoff Material						
Name				05.08.2009				Benennung Title							
SAP Gewicht+mech.Wert+		gez. drawn				Schaper		Profil							
Tabelle aktualisiert		gepr. checked				Leistner									
		ges. seen				Nienhüser									
								Schüco AWS 50				Statikprosten 34/A75			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				341990 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO