


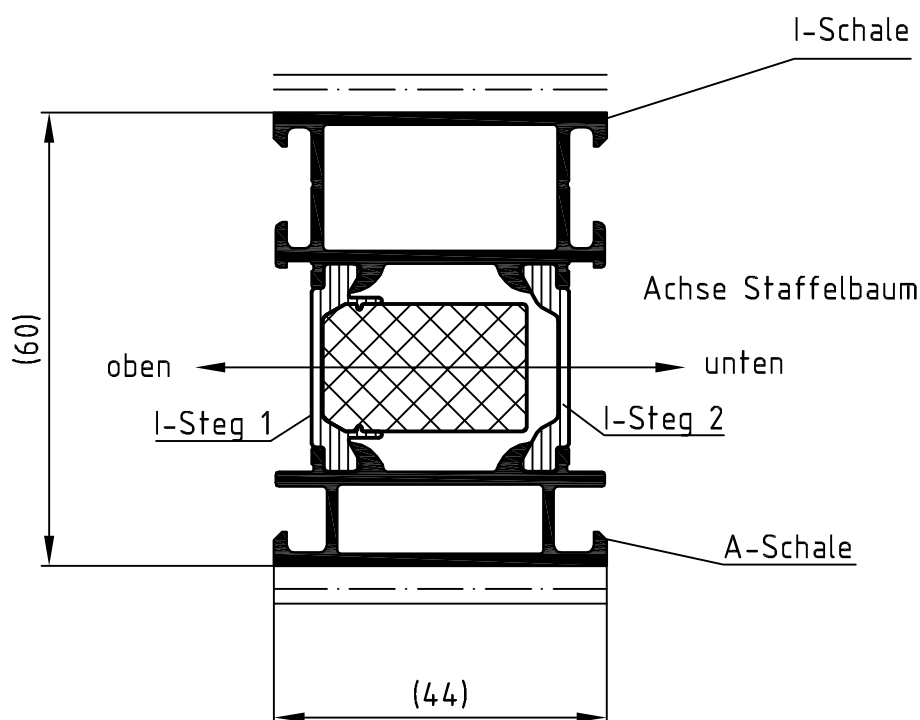

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		343030		345120		345020		244369		244363	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		88		Maßstab Scale			
				umf. total		262					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title		
Name				20.01.2010							
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper					
		gepr. checked				Symens					
		ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 60.HI			
								Grundprofil 44			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								343030 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
								Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO