


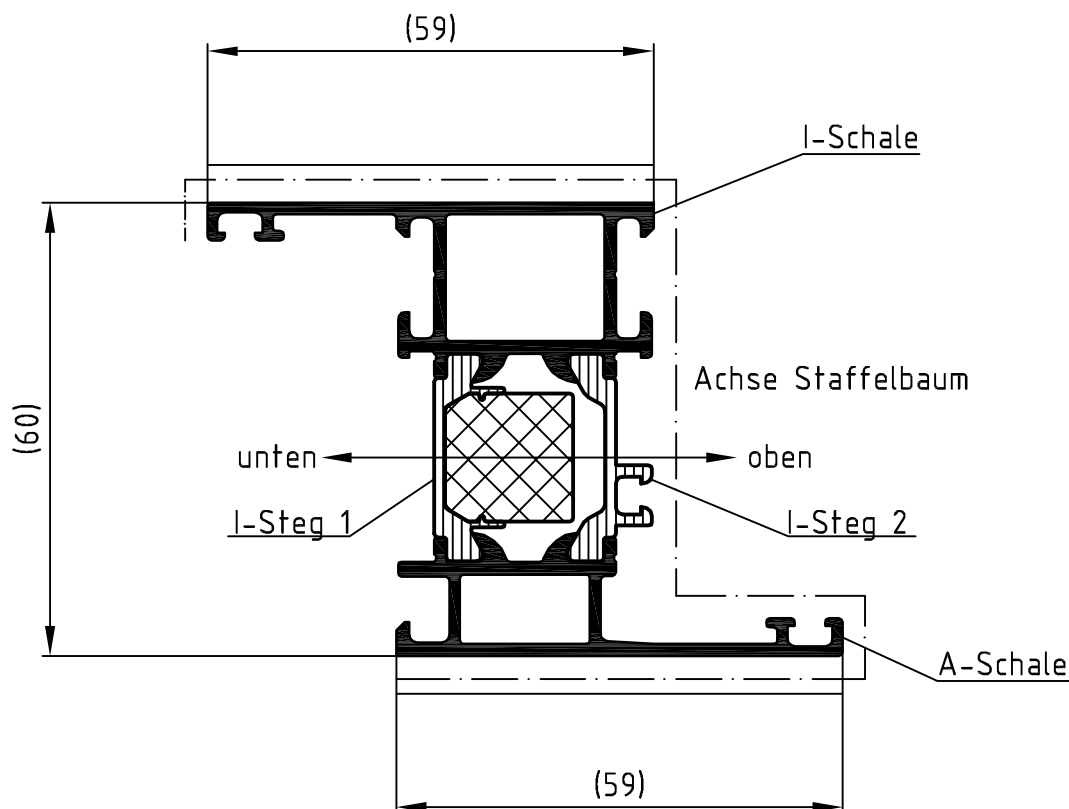

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		343140		345640		347130		244367		244371			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		118					
				umf. total				365					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —							
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				09.03.2010				Benennung Title					
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper		Profil					
		gepr. checked				Fischer							
		ges. seen				Nienhüser							
								Schüco AWS 60.HI				Blendrahmen 59/59	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		343140 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO