


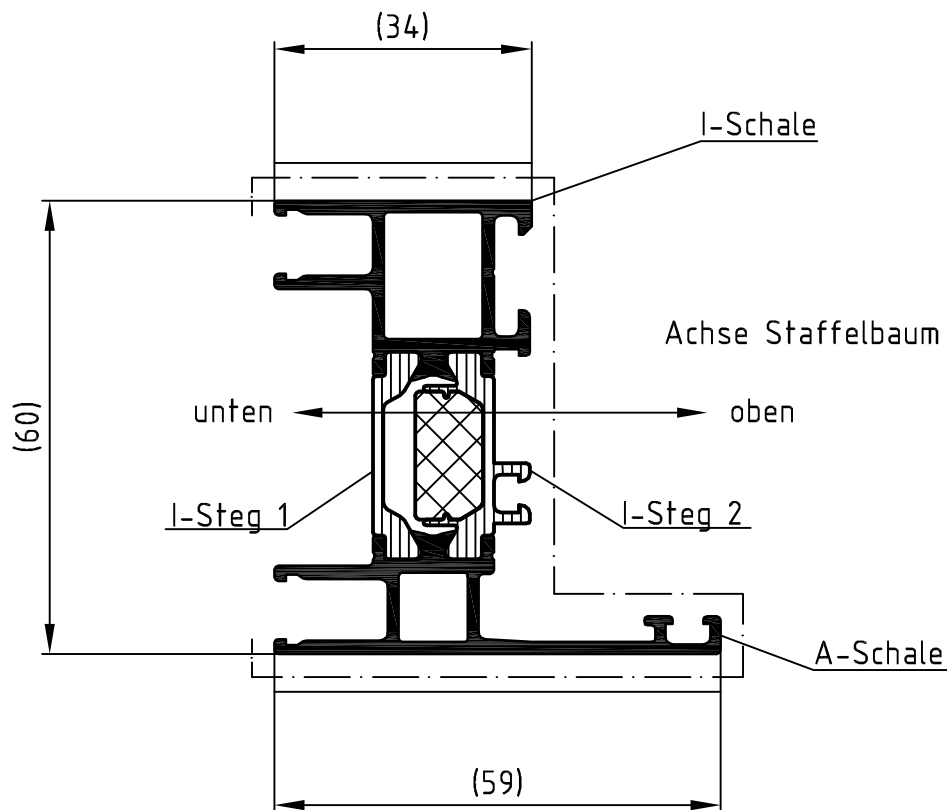

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		343170		345550		345530		244363		244373			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
					mech. polished		-		93		Maßstab Scale		
					umf. total				332				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated					Gewicht Weight		1118.27 g/m		
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name						28.01.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text aktualisiert				gez. drawn		Schaper		Profil					
Achsestaffelbaum hinzu				gepr. checked		Fischer							
				ges. seen		Nienhüser							
								Zeichn.-Nr. Drawing No.					
								343170 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO