


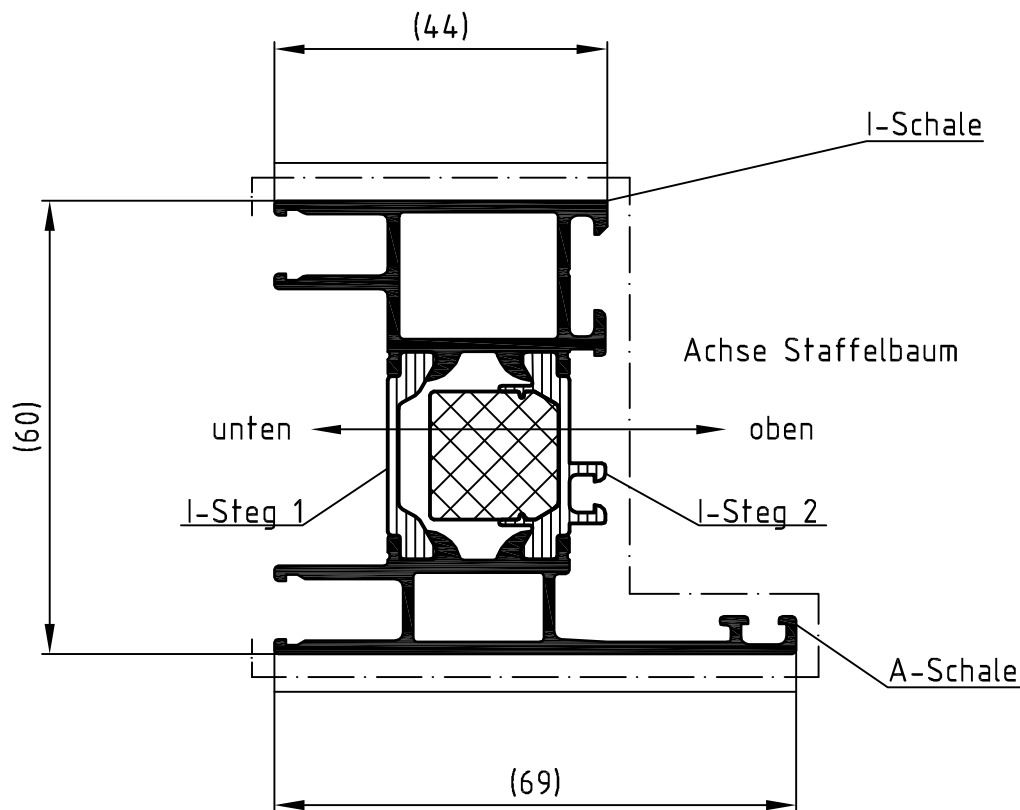

Beschichtung:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		343180		345560		345540		244363		244375			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
					mech. polished							- 113	
					uml. total		364						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		- - -						
Original / Änderung Revision / Version 0201					Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name					03.12.2009								
SAP Gewicht+Text aktualisiert				gez. drawn	Schaper								
Achsestaffelbaum hinzu				gepr. checked	Symens								
				ges. seen	Nienhüser				Schüco AWS 60.HI Dehnungsprofil 44/69				
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 343180 BP 0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	