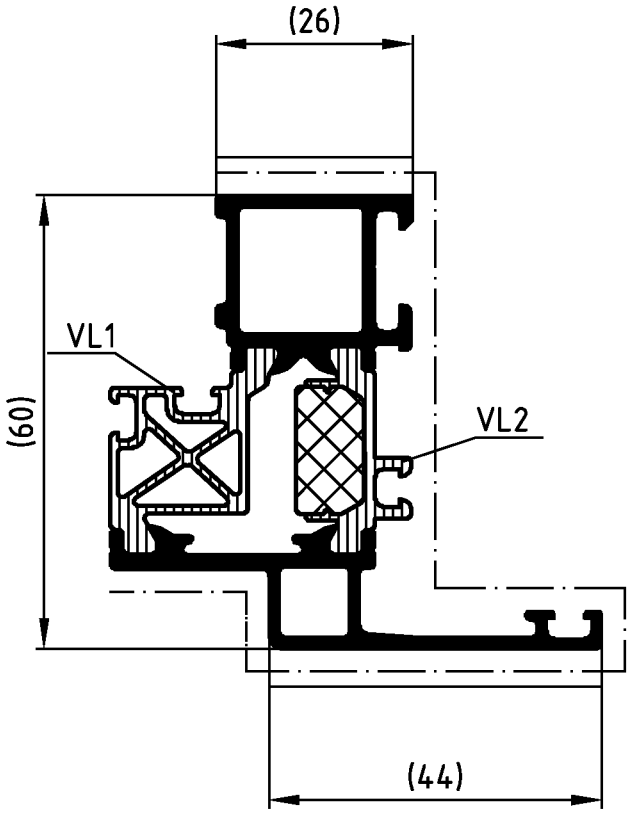

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	343210	345610	345590	244495	244373

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung / Circumference		VP / PU	Info-Plan:
		mech. polished	– 70	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight 1060.79 g/m
		uml. total	249		
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version 0100		Datum / Date	Name		
Name		21.02.2007	HELWAN	Benennung / Title	Profil
	gez. / drawn		Helwer		
	gepr. / checked		Leistner	Royal C.HI	Einsatzblendrahmen 26/44
	ges. / seen		Nienhüser		
				Zeichn.-Nr. / Drawing No.	343210 BP 0000
	SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.