


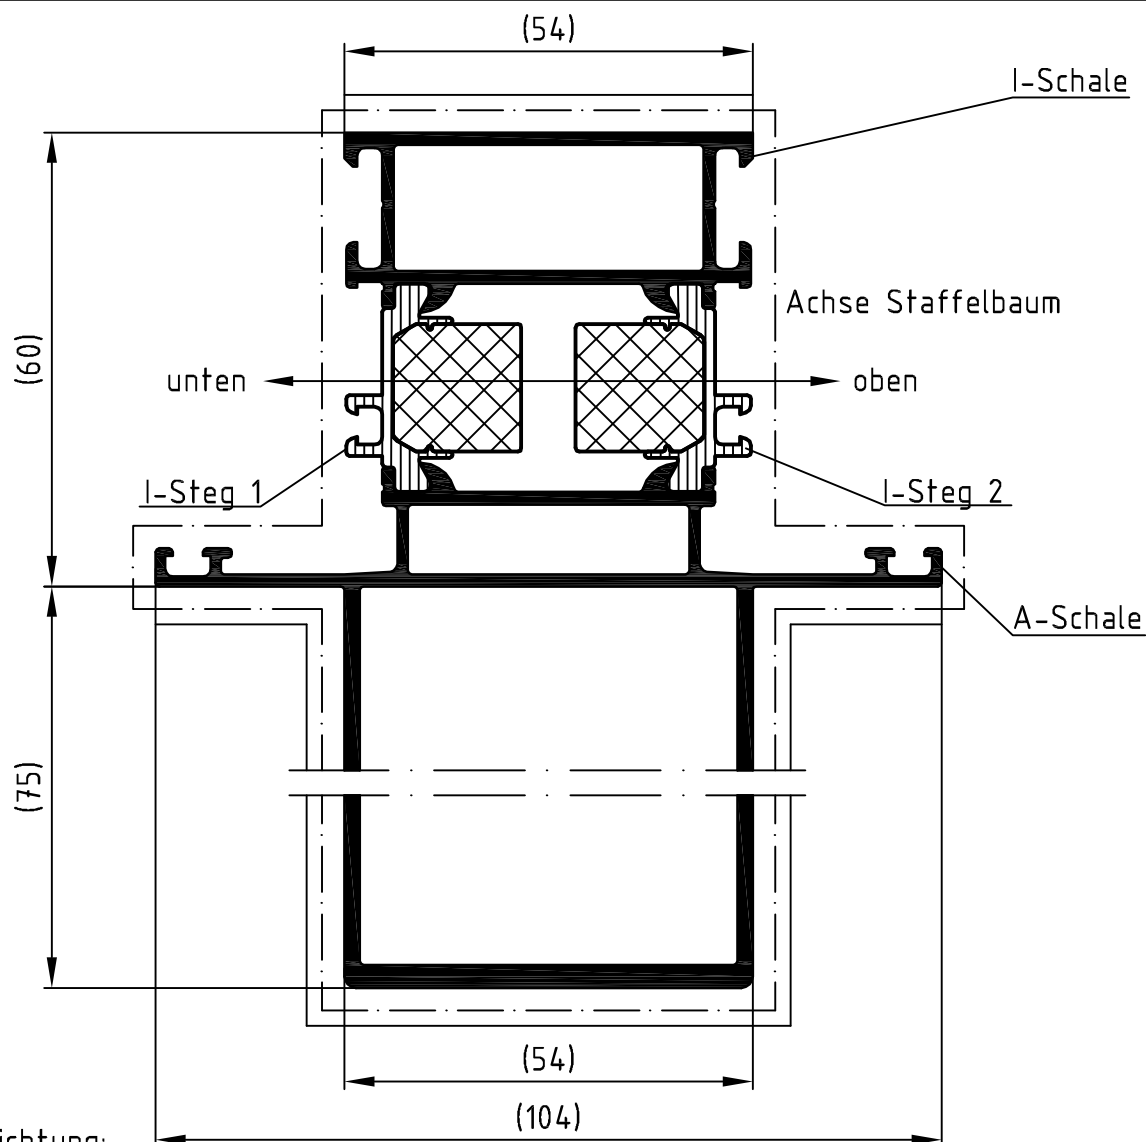

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		343410		345130		346490		244375		244375	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 308	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2849.86 g/m			
				umf. total	540						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date 09.12.2009	Name		Benennung Title Profil Schüco AWS 60.HI Statikpfosten 54/A75 343410 BP 0000					
Name											
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn	Schaper								
aktualisiert		gepr. checked	Symens								
		ges. seen	Nienhüser			Zeichn.-Nr. Drawing No. 343410 BP 0000					
											
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				