

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.


Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

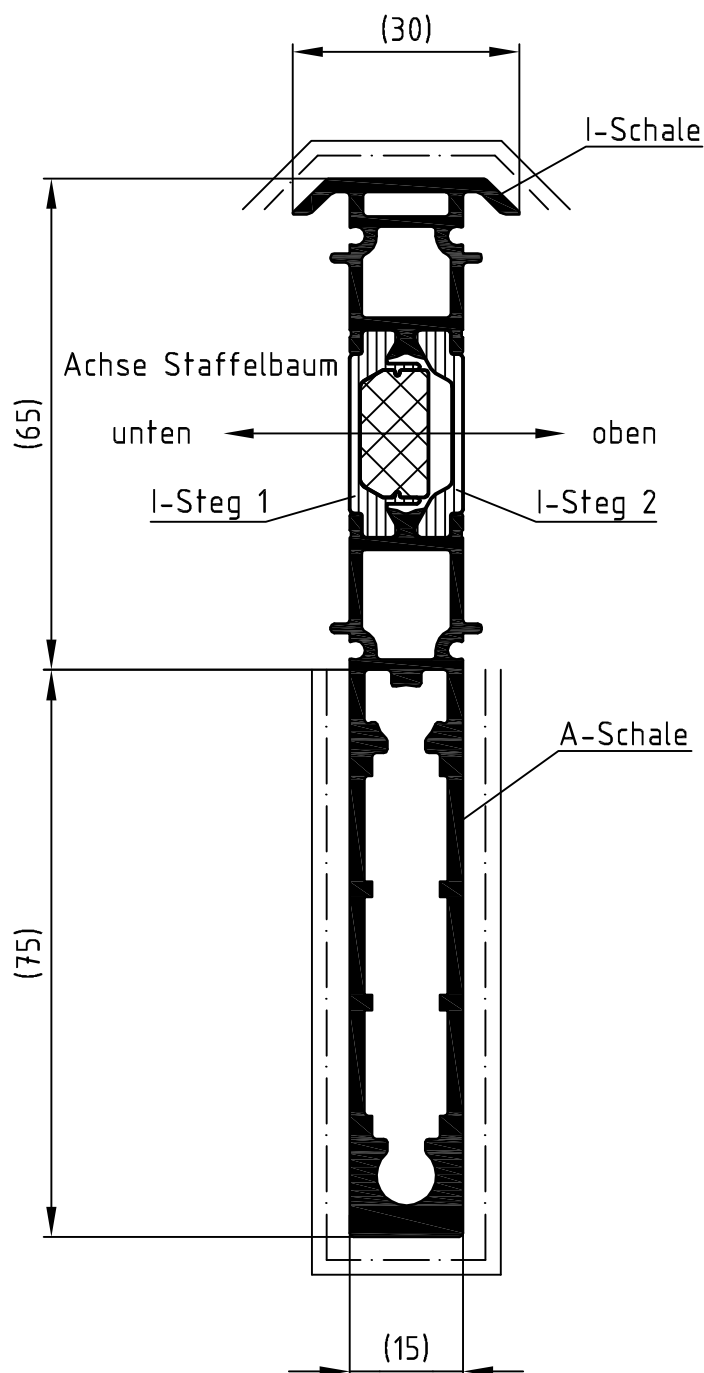

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	343460	346070	346110	244365	244363
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
				VP PU	Info-Plan:
				Maßstab Scale	Gewicht Weight
				1 : 1	2007.27 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0302	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		25.03.2010			
SAP Gewicht+Text+Tabelle aktualisiert	gez. drawn gepr. checked ges. seen		Schaper Fischer Nienhüser		
				Schüco AWS 60.HI Kupplungspr. 15/A75	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				343460 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO