


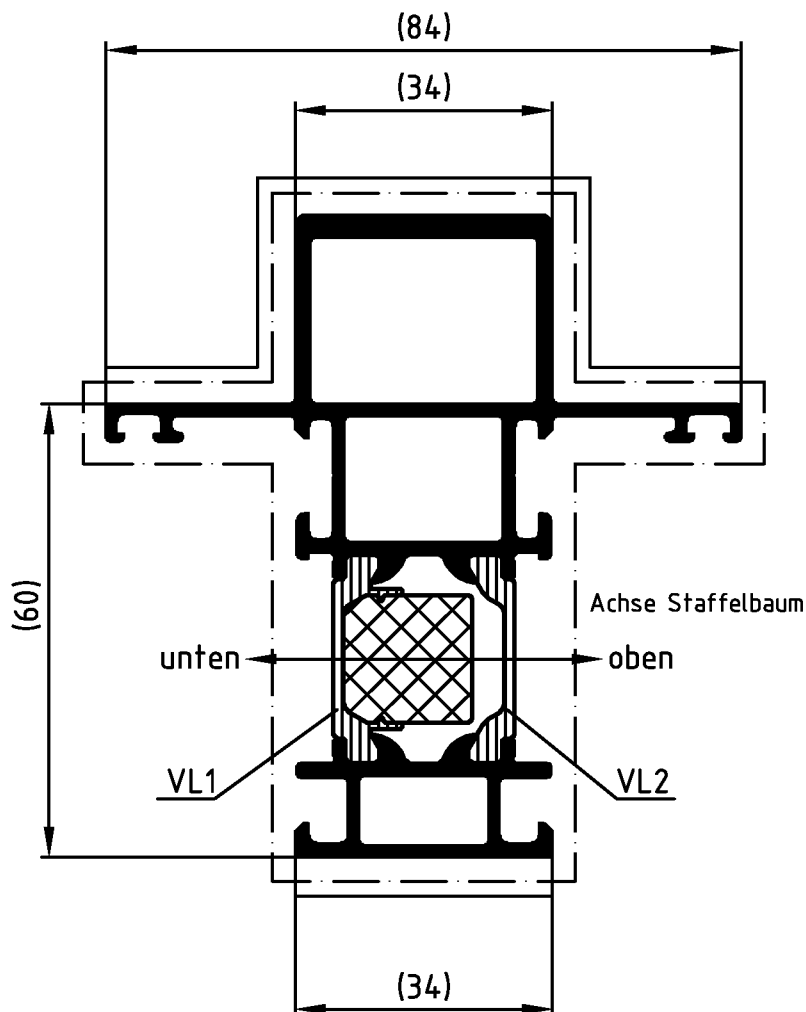

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
6.0m		343500	346360	345010	244367	244363
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 167	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	427		
			beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Profil SP 2012 BT 60.HI Statikpfosten 34/I 25	
Name			10.10.2005	HELWAN		
		gez. drawn	Helwer			
		gepr. checked	Leistner			
		ges. seen	Nienhüser			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 343500 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO