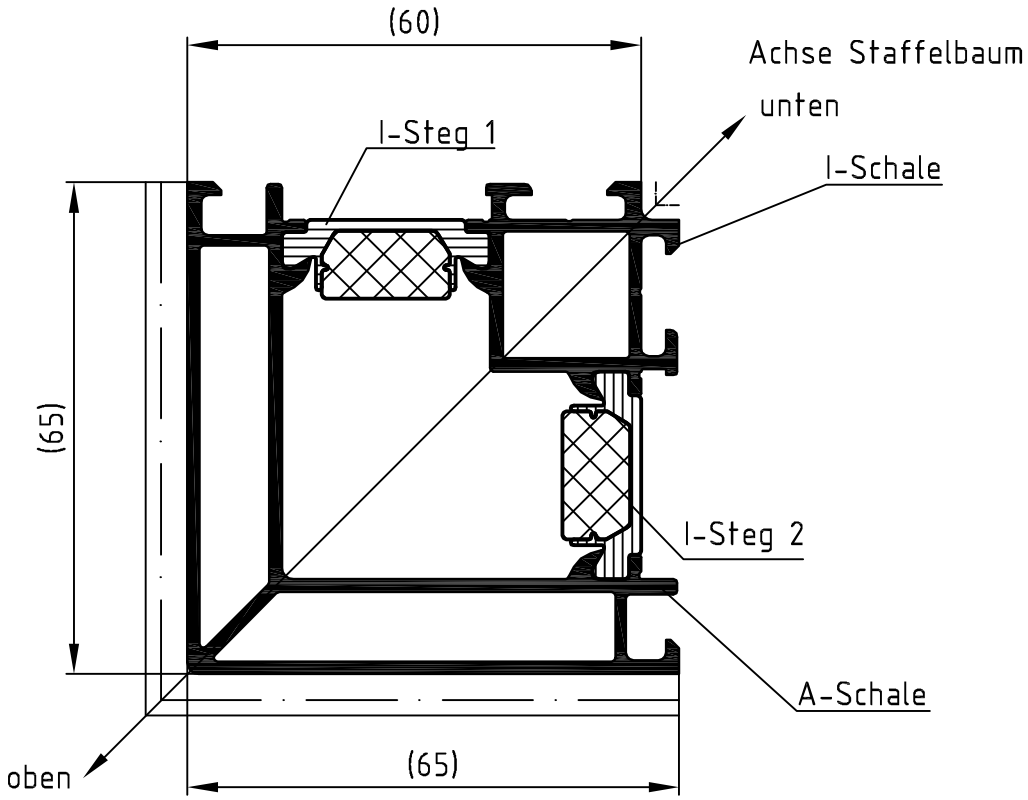

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	343520	346380	346410	244365	244365

Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference

mech. polished	- 130
uml. total	313
beschichtet coated	— - —

Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 1848.35 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0201

Datum Date 12.11.2009

Name

Name

SAP Gewicht aktualisiert

gez. drawn Schaper

gepr. checked Leistner

ges. seen Nienhüser

Benennung Title

Profil

Schüco AWS 60.HI

Eckpfosten A65

Zeichn.-Nr. Drawing No. 343520 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.