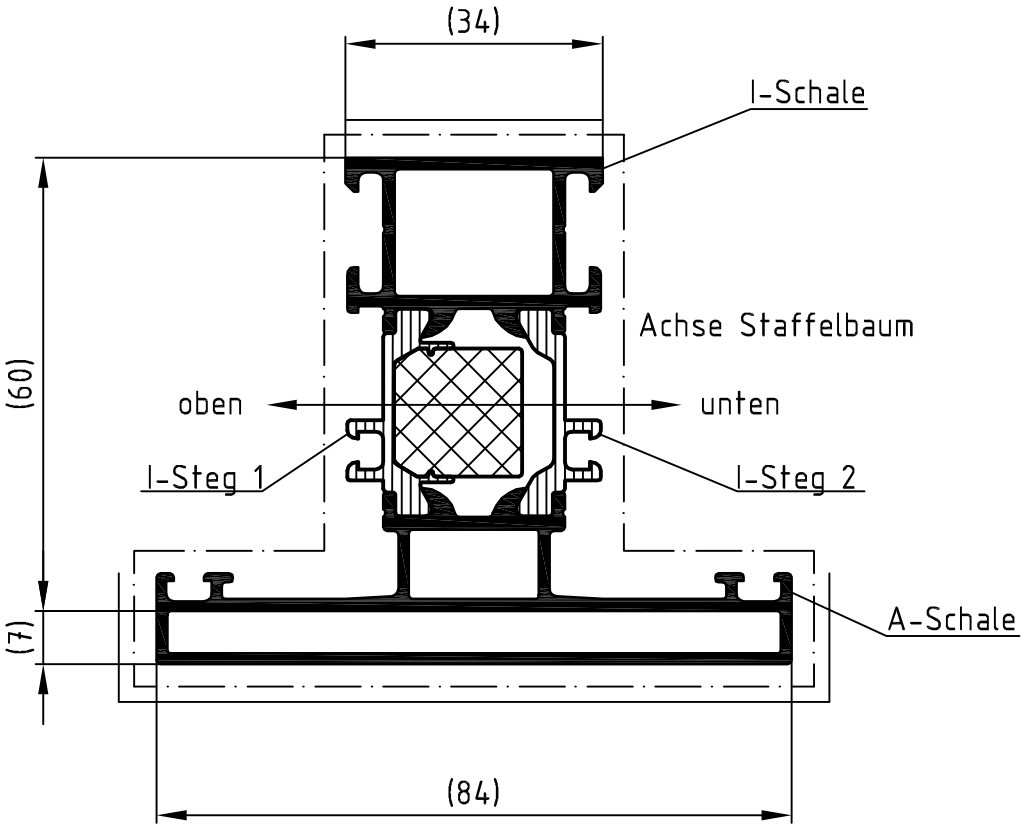

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	343570	345110	346190	244375	244371

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		
			mech. polished	- 141	
			uml. total	365	
			beschichtet coated	— · —	

Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name	
Name			04.03.2010		
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn		Schaper	
		gepr. checked		Fischer	
		ges. seen		Nienhüser	

VP PU		Info-Plan:	
Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	1640.39 g/m
Werkstoff Material			
Benennung Title	Profil		
Schüco AWS 60.HI		Riegel/Pfost. 34/84	
Zeichn.-Nr. Drawing No.	343570 BP 0000		
EDV erstellt! Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.