


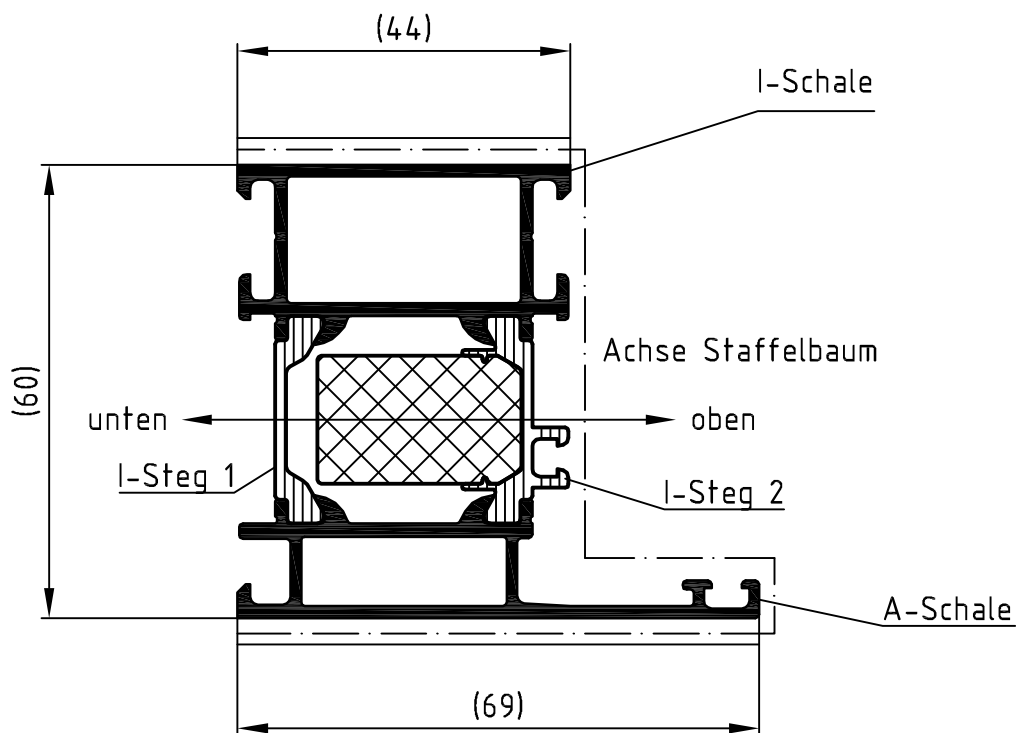

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		343740		345120		347280		244363		244377	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		113			
				uml. total				317			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material		Gewicht Weight	
0201				03.12.2009						1358.72 g/m	
Name								Benennung Title			
SAP Gewicht+uml. Wert				gez. drawn		Schaper		Profil			
aktualisiert				gepr. checked		Symens					
				ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		343740 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO