


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Achse Staffelbaum

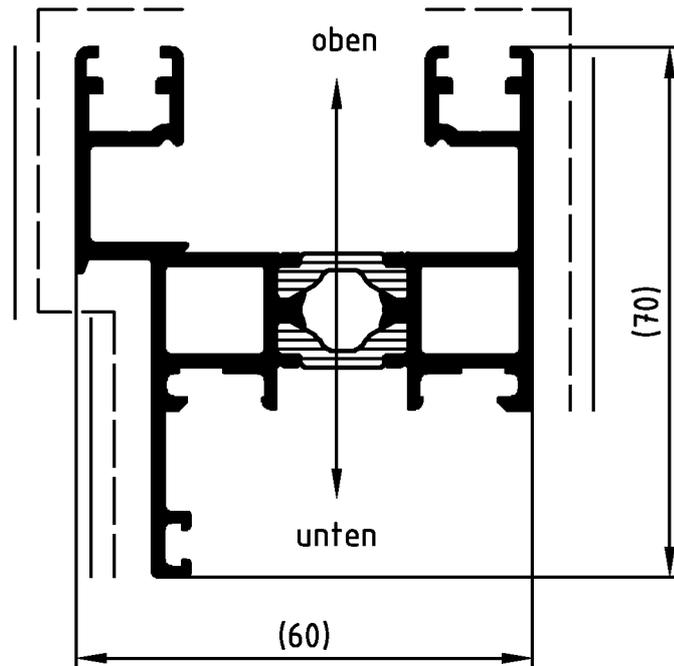

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL. m. Sch.	GL	ST
4.5m	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	349090	348280	348550	-	224541	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 115	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total	473		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung File	
Name Olk		06.07.2005	PRAKPLK	Profil	
Lagerlänge 6,5m / war 6m		gez. drawn	Schütte	Royal S 28 348280/348550	
		gepr. checked	Olk		
		ges. seen	Schiller		
		SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No. 349090 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	