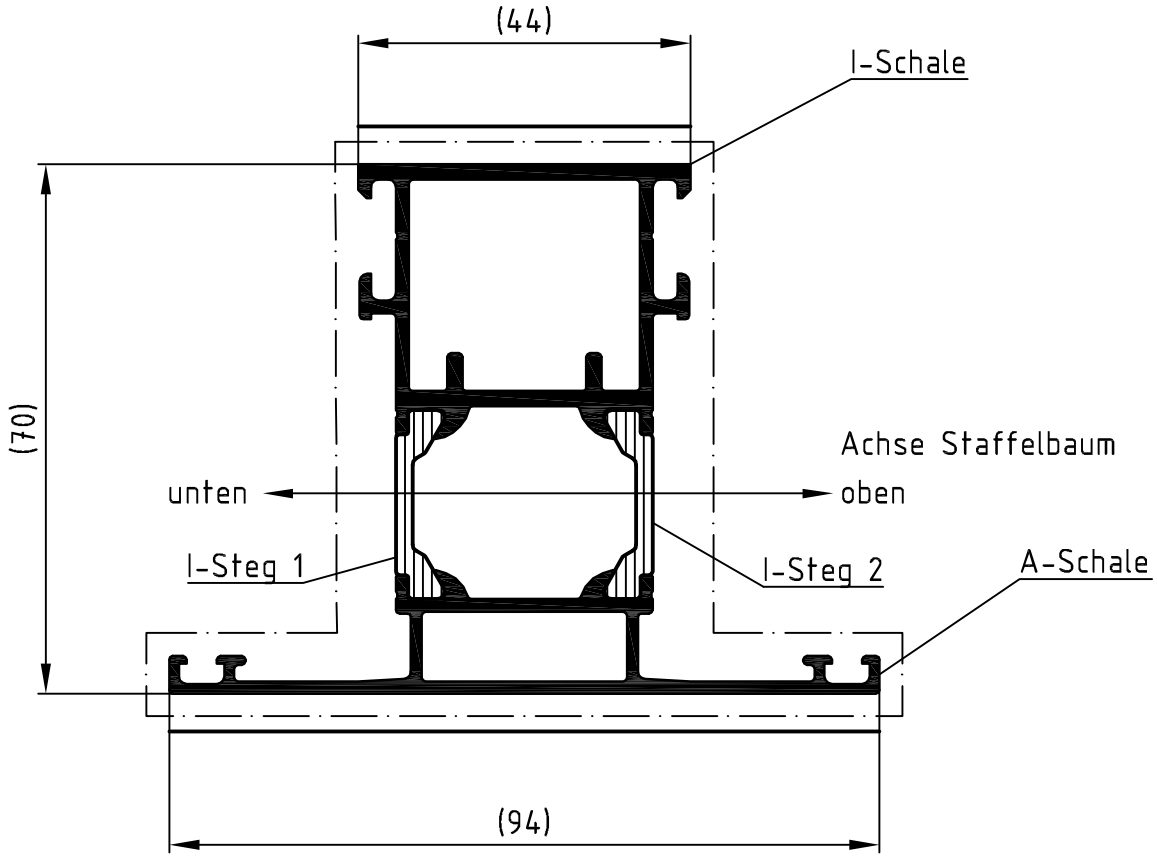

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	350770	381000	345230	284077	284077

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	- 138
uml. total	393
beschichtet / coated	— - —

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 1714.7 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version: 0100

	Datum / Date	Name
Name	09.12.2009	
gez. / drawn		Dopatka
gepr. / checked		Beatrix
ges. / seen		Schiller

Benennung / Title: Profil

OEM HAFÜ ADS 70 Riegel / Pfosten 44/94

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 350770 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.