


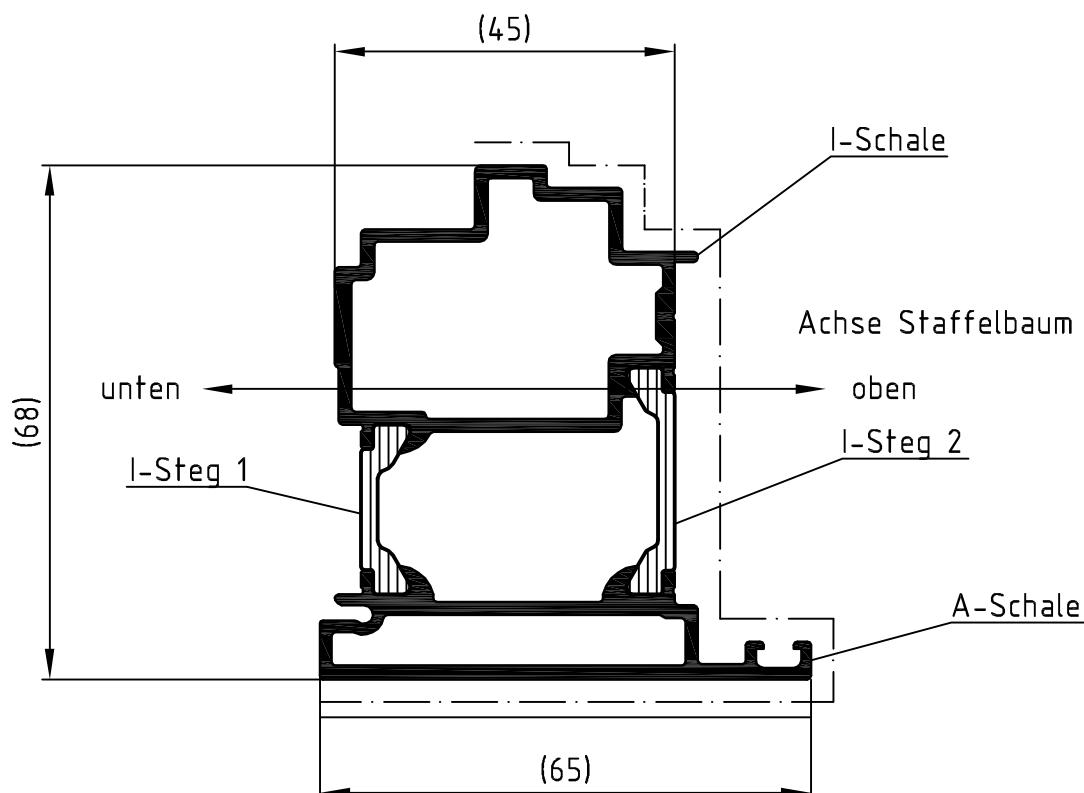

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
4,5		350820	350810		398720		284297		284539	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished	- 65	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1565.4 g/m		
				uml. total	262					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 65 Stulpprofil 65				
Name			08.07.2011							
Steg PA2: 284129 in 284539		gez. drawn	Rethmeier							
geändert		gepr. checked	Schiller							
		ges. seen	Schiller							
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		350820 BP 0000	
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO