


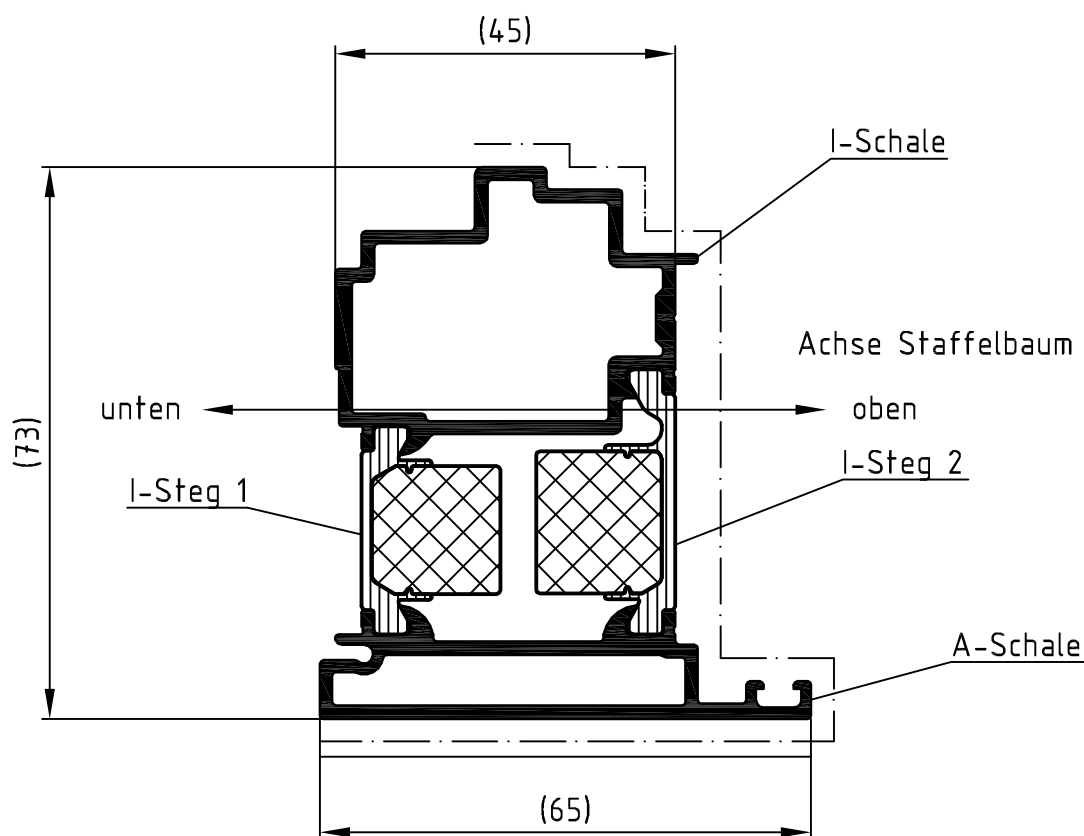

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
4,5		350830		350810		398720		284271		284523							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		65		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1565.4 g/m	
				uml. total				262									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —									
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material							
Name				08.07.2011				Benennung Title				Profil					
Steg PA1: 244691 in 284271 und		gez. drawn		Rethmeier		Schüco ADS 70.HI				Stulpprofil 65							
Steg PA2: 284155 in 284523		gepr. checked		Schiller													
geändert		ges. seen		Schiller													
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		350830 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							