


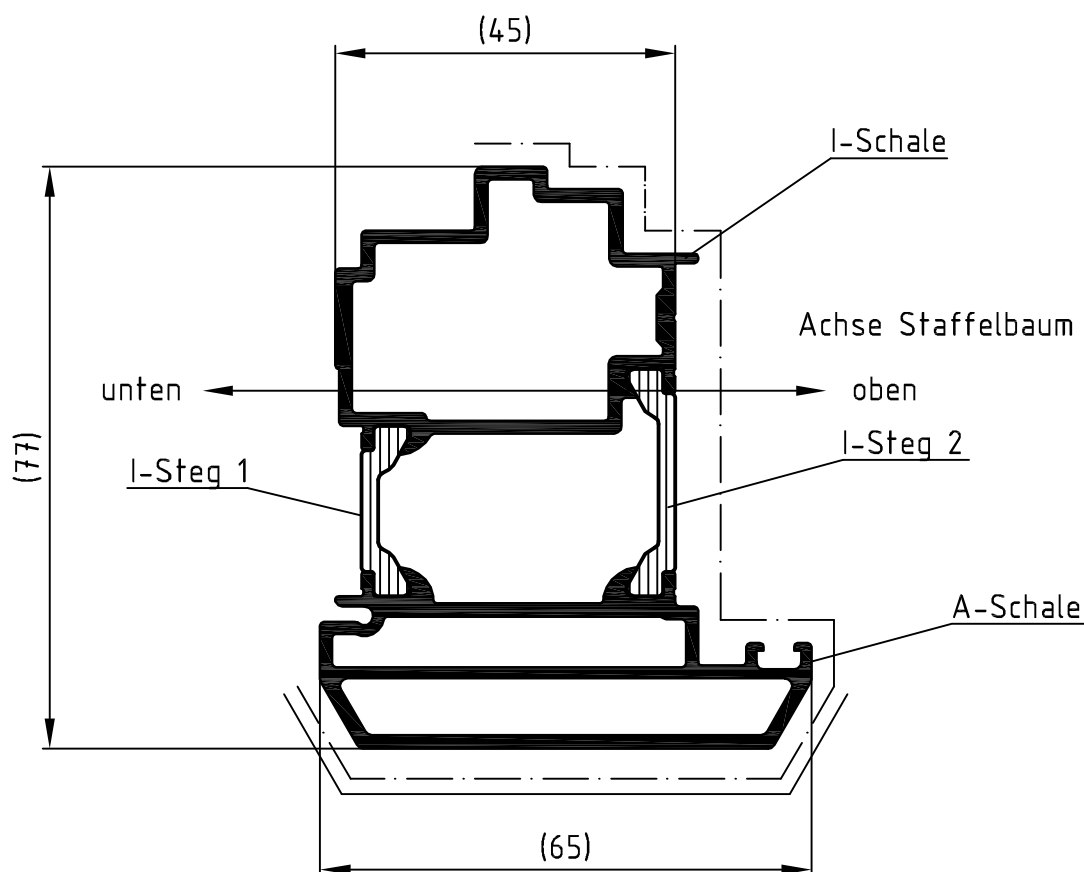

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
4,5		350930		350810		398900		284297		284539							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		75		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1868.91 g/m	
				uml. total				272									
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —									
Original / Änderung Revision / Version				0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material						
Name						08.07.2011				Benennung Title							
Steg PA2: 284129 in 284539				gez. drawn				Rethmeier		Profil							
geändert				gepr. checked				Schiller									
				ges. seen				Schiller		Schüco ADS 65 SL						Stulpprofil 65	
										Zechn.-Nr. Drawing No.						350930 BP 0000	
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO