


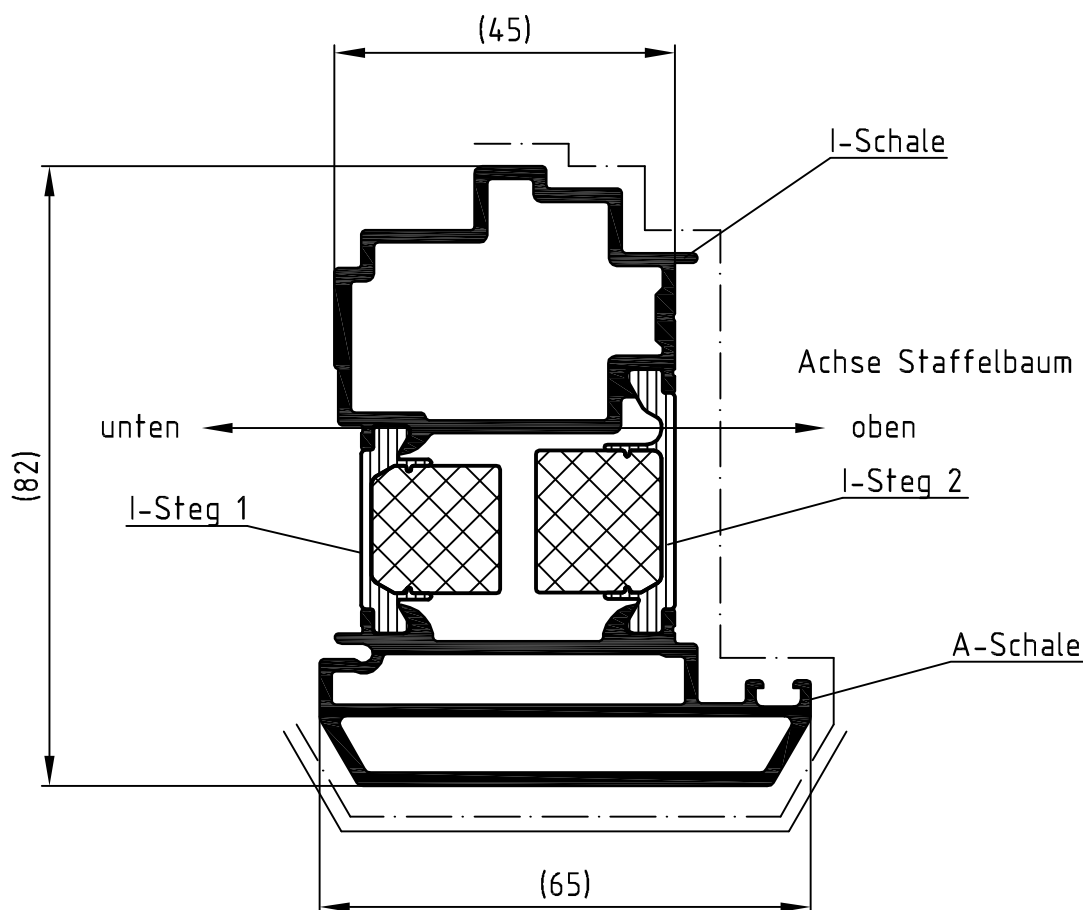

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
4,5		350950		350810		398900		284271		284523	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 75	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1868.91 g/m			
				uml. total	272						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201					Datum Date		Name		Benennung Title Profil		
Name					08.07.2011						
Steg PA1: 244691 in 284271 und				gez. drawn	Rethmeier						
Steg PA2: 284155 in 284523				gepr. checked	Schiller			Schüco ADS 70 RL.HI Stulpprofil 65			
geändert				ges. seen	Schiller						
				SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		350950 BP 0000		
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		